


ASTÉRION

DESCRIPTIF

- LED COB de dernière génération
- Réflecteur en aluminium métallisé à facettes
- Fermeture du bloc optique par un verre clair trempé
- Alimentation électronique intégrée
- Adaptateur universel pour rail 3 allumages
- Dissipateur passif à ailettes courbes en aluminium injecté
- Corps en acier laqué
- Finition par poudre polyester

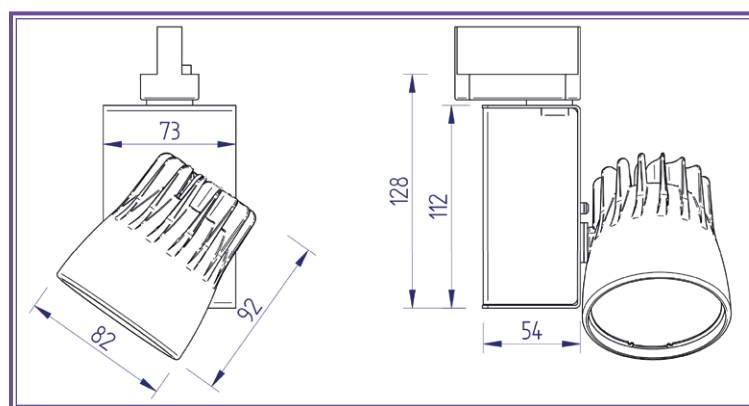

LES PLUS
Projecteur très compact
5 puissances disponibles
Nombreuses variantes
Jusqu'à 42W

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

850° IP20 50000 h. (L80B50)

Puissance :

15 W 20 W 28 W 36 W 42 W

Faisceau :

Spot 16° Med 23° Flood 37°

I.R.C. :

IRC 80 IRC 90

Temp. de couleur :

3000 K 4000 K

Puissance nominale (Puissance réelle)	I.R.C.	Température de couleur	Flux sortant (à T ambiante 25°C)	Efficacité lumineuse
15 W (14 W)	80	3000 - 4000 K	1615 - 1650 lm	115 - 118 lm/W
	90	3000 - 4000 K	1380 - 1400 lm	98 - 100 lm/W
20 W (19 W)	80	3000 - 4000 K	2170 - 2230 lm	114 - 117 lm/W
	90	3000 - 4000 K	1860 - 1890 lm	98 - 100 lm/W
28 W (27 W)	80	3000 - 4000 K	2840 - 2910 lm	105 - 108 lm/W
	90	3000 - 4000 K	2430 - 2470 lm	90 - 92 lm/W
36 W (36 W)	80	3000 - 4000 K	3600 - 3700 lm	100 - 103 lm/W
	90	3000 - 4000 K	3070 - 3115 lm	85 - 86 lm/W
42 W (42 W)	80	3000 - 4000 K	3910 - 4010 lm	93 - 96 lm/W
	90	3000 - 4000 K	3350 - 3400 lm	80 - 81 lm/W

15W	Teinte	Faisceau	Code
	830	Flood	A50 257 A3
Medium		A50 257 A2	
Spot		A50 257 A1	
840	Flood	A50 257 B3	
	Medium	A50 257 B2	
	Spot	A50 257 B1	
930	Flood	A50 257 C3	
	Medium	A50 257 C2	
	Spot	A50 257 C1	
940	Flood	A50 257 D3	
	Medium	A50 257 D2	
	Spot	A50 257 D1	

28W	Teinte	Faisceau	Code
	830	Flood	A50 250 01
Medium		A50 250 12	
Spot		A50 250 22	
840	Flood	A50 250 02	
	Medium	A50 250 13	
	Spot	A50 250 23	
930	Flood	A50 250 03	
	Medium	A50 250 14	
	Spot	A50 250 24	
940	Flood	A50 250 04	
	Medium	A50 250 15	
	Spot	A50 250 25	

20W	Teinte	Faisceau	Code
	830	Flood	A50 250 102
Medium		A50 250 112	
Spot		A50 250 122	
840	Flood	A50 250 103	
	Medium	A50 250 113	
	Spot	A50 250 123	
930	Flood	A50 250 104	
	Medium	A50 250 114	
	Spot	A50 250 124	
940	Flood	A50 250 105	
	Medium	A50 250 115	
	Spot	A50 250 125	

36W	Teinte	Faisceau	Code
	830	Flood	A50 258 A3
Medium		A50 258 A2	
Spot		A50 258 A1	
840	Flood	A50 258 B3	
	Medium	A50 258 B2	
	Spot	A50 258 B1	
930	Flood	A50 258 C3	
	Medium	A50 258 C2	
	Spot	A50 258 C1	
940	Flood	A50 258 D3	
	Medium	A50 258 D2	
	Spot	A50 258 D1	

42W	Teinte	Faisceau	Code
	830	Flood	A50 250 51
Medium		A50 250 61	
Spot		A50 250 71	
840	Flood	A50 250 52	
	Medium	A50 250 62	
	Spot	A50 250 72	
930	Flood	A50 250 53	
	Medium	A50 250 63	
	Spot	A50 250 73	
940	Flood	A50 250 54	
	Medium	A50 250 64	
	Spot	A50 250 74	

OPTIONS

- LED de teinte spécifique :




Boucherie Poissonnerie Boulangerie 3000K IRC 97


- Gradation :

DALI B.P. 0-100% Potent.

- Finition :



- Fixation plafond par patère (non adapté pour fixation murale)

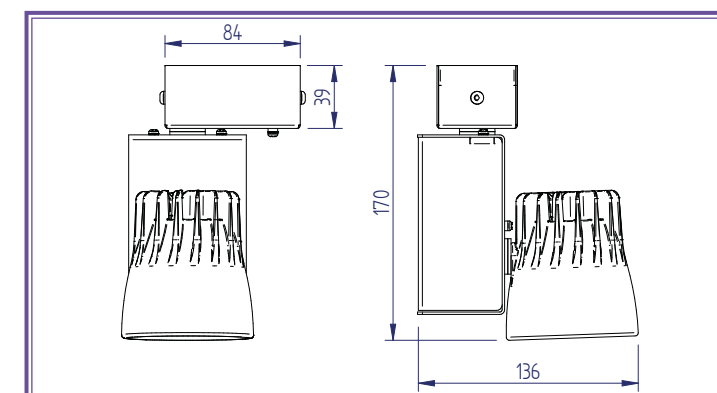

ACCESSOIRES

- Volets coupe-flux et cylindre réglable coupe-flux



- Grille basse luminance nid d'abeille
- Cone coupe-flux



- Rail



HOLIGHT
LIGHT UP

- Boutiques Vitrines
- Petites et moyennes surfaces
- Musées Expositions
- Restaurants
- Cafés