

# BILOBA APPLIQUE MONO

## DESRIPTIF


- Projecteur à patère carrée (SQR) ou ronde (RNG)
- Montage en plafonnier ou applique murale
- Orientation à 350° / 0-90° par rotule
- LED COB dernière génération
- Réflecteur en aluminium métallisé à facettes
- Fermeture du bloc optique par un verre clair trempé
- Alimentation électronique intégrée dans la patère
- Dissipateur passif en aluminium injecté sous pression
- Finition par poudre polyester



Modèle à patère ronde (RNG)

Modèle à patère carrée (SQR)

Modèle à patère ronde

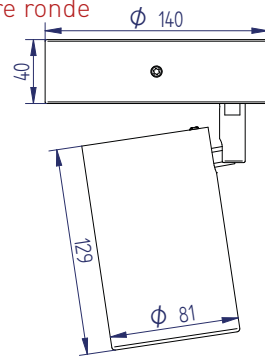

### LES PLUS

- Orientation par rotule
- Design épuré et compact
- Nombreuses variantes

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

960° IP20 50000 h. (L80B50)

Puissance :

15 W 20 W 28 W 36 W 42 W

Faisceau :

Spot 16° Med 23° Flood 37°

I.R.C. :

IRC 80 IRC 90

Temp. de couleur :

3000 K 4000 K

Puissance nominale (Puissance réelle)	I.R.C.	Température de couleur	Flux sortant (à T ambiante 25°C)	Efficacité lumineuse
15 W (14 W)	80	3000 - 4000 K	1615 - 1650 lm	115 - 118 lm/W
	90	3000 - 4000 K	1380 - 1400 lm	98 - 100 lm/W
20 W (19 W)	80	3000 - 4000 K	2170 - 2230 lm	114 - 117 lm/W
	90	3000 - 4000 K	1860 - 1890 lm	98 - 100 lm/W
28 W (27 W)	80	3000 - 4000 K	2840 - 2910 lm	105 - 108 lm/W
	90	3000 - 4000 K	2430 - 2470 lm	90 - 92 lm/W
36 W (36 W)	80	3000 - 4000 K	3600 - 3700 lm	100 - 103 lm/W
	90	3000 - 4000 K	3070 - 3115 lm	85 - 86 lm/W
42 W (42 W)	80	3000 - 4000 K	3910 - 4010 lm	85 - 88 lm/W
	90	3000 - 4000 K	3350 - 31400 lm	73 - 74 lm/W

### BILOBA RNG

15W	Teinte	Code
	830	A50 988 A3
840	A50 988 B3	
930	A50 988 C3	
940	A50 988 D3	

20W	Teinte	Code
	830	A50 980 A3
840	A50 980 B3	
930	A50 980 C3	
940	A50 980 D3	

28W	Teinte	Code
	830	A50 982 A3
840	A50 982 B3	
930	A50 982 C3	
940	A50 982 D3	

36W	Teinte	Code
	830	A50 986 A3
840	A50 986 B3	
930	A50 986 C3	
940	A50 986 D3	

42W	Teinte	Code
	830	A50 984 A3
840	A50 984 B3	
930	A50 984 C3	
940	A50 984 D3	

### BILOBA SQR

15W	Teinte	Code
	830	A50 998 A3
840	A50 998 B3	
930	A50 998 C3	
940	A50 998 D3	

20W	Teinte	Code
	830	A50 990 A3
840	A50 990 B3	
930	A50 990 C3	
940	A50 990 D3	

28W	Teinte	Code
	830	A50 992 A3
840	A50 992 B3	
930	A50 992 C3	
940	A50 992 D3	

36W	Teinte	Code
	830	A50 996 A3
840	A50 996 B3	
930	A50 996 C3	
940	A50 996 D3	

42W	Teinte	Code
	830	A50 994 A3
840	A50 994 B3	
930	A50 994 C3	
940	A50 994 D3	

## OPTIONS

- LED de teinte spécifique :



Boucherie Poissonnerie Boulangerie 3000K IRC 97


- Gradation :

DALI B.P.

- Finition :



Modèle à patère carrée

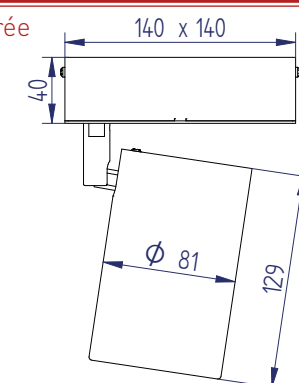


# BILOBA APPLIQUE DUO

## DESRIPTIF

- Double projecteur à patère
- Montage en plafonnier ou applique murale
- Orientation à 350° / 0-90° par rotule
- LED COB dernière génération
- Réflecteur en aluminium métallisé à facettes
- Fermeture du bloc optique par un verre clair trempé
- Alimentation électronique intégrée dans la patère
- Dissipateur passif en aluminium injecté sous pression
- Finition par poudre polyester



Modèle double (DUO)

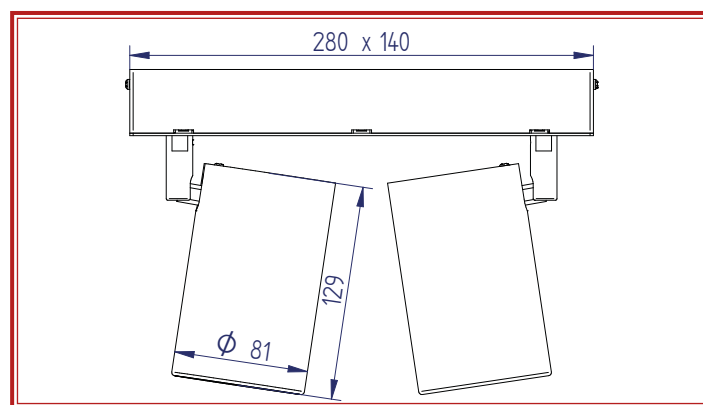

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

960° IP20 50000 h. (L80B50)

Puissance :

2x 15W 20W 28W 36W 42W

Faisceau :

Spot 16° Med 23° Flood 37°

I.R.C. :

IRC 80 IRC 90

Temp. de couleur :

3000 K 4000 K

Puissance nominale (Puissance réelle)	I.R.C.	Température de couleur	Flux sortant par spot (à T ambiante 25°C)	Efficacité lumineuse
2x 15 W (14 W)	80	3000 - 4000 K	1615 - 1650 lm	115 - 118 lm/W
	90	3000 - 4000 K	1380 - 1400 lm	98 - 100 lm/W
2x 20 W (19 W)	80	3000 - 4000 K	2170 - 2230 lm	114 - 117 lm/W
	90	3000 - 4000 K	1860 - 1890 lm	98 - 100 lm/W
2x 28 W (27 W)	80	3000 - 4000 K	2840 - 2910 lm	105 - 108 lm/W
	90	3000 - 4000 K	2430 - 2470 lm	90 - 92 lm/W
2x 36 W (36 W)	80	3000 - 4000 K	3600 - 3700 lm	100 - 103 lm/W
	90	3000 - 4000 K	3070 - 3115 lm	85 - 86 lm/W
2x 42 W (42 W)	80	3000 - 4000 K	3580 - 3675 lm	85 - 88 lm/W
	90	3000 - 4000 K	3070 - 3115 lm	73 - 74 lm/W

2x 15W	Teinte	Code
	830	A50 978 A3
840	A50 978 B3	
930	A50 978 C3	
940	A50 978 D3	

2x 20W	Teinte	Code
	830	A50 970 A3
840	A50 970 B3	
930	A50 970 C3	
940	A50 970 D3	

2x 28W	Teinte	Code
	830	A50 972 A3
840	A50 972 B3	
930	A50 972 C3	
940	A50 972 D3	

2x 36W	Teinte	Code
	830	A50 976 A3
840	A50 976 B3	
930	A50 976 C3	
940	A50 976 D3	

2x4 2W	Teinte	Code
	830	A50 974 A3
840	A50 974 B3	
930	A50 974 C3	
940	A50 974 D3	



## OPTIONS

• LED de teinte spécifique :



Boucherie Poissonnerie Boulangerie 3000K IRC 97

• Gradation :



• Finition :

