


Photographie non contractuelle

Boutiques  
VitrinesConcessions  
automobilesGrandes  
surfacesMusées  
ExpositionsAires de  
service

BILOBA+

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

**850°** **IP20**  **50000 h.** (L80B50)

Puissance :

**28 W** **36 W** **42 W** **55 W** **65 W**

I.R.C. :

**IRC 80** **IRC 90**

Faisceau :

**Spot 18°** **Med 34°** **Flood 60°**



Temp. de couleur :

**3000 K** **4000 K**

Puissance nominale (Puissance réelle)	I.R.C.	Température de couleur	Flux sortant (à T ambiante 25°C)	Efficacité lumineuse
28 W (26 W)	80	3000 - 4000 K	3190 - 3270 lm	123 - 126 lm/W
	90	3000 - 4000 K	2730 - 2770 lm	105 - 106 lm/W
36 W (34 W)	80	3000 - 4000 K	4040 - 4140 lm	119 - 122 lm/W
	90	3000 - 4000 K	3460 - 3510 lm	102 - 103 lm/W
42 W (40 W)	80	3000 - 4000 K	4720 - 4840 lm	118 - 121 lm/W
	90	3000 - 4000 K	4050 - 4110 lm	101 - 103 lm/W
55 W (52 W)	80	3000 - 4000 K	6140 - 6330 lm	118 - 121 lm/W
	90	3000 - 4000 K	5170 - 5340 lm	100 - 103 lm/W
65 W (66 W)	80	3000 - 4000 K	6920 - 7150 lm	105 - 108 lm/W
	90	3000 - 4000 K	5930 - 5990 lm	90 - 91 lm/W

## DESCRIPTIF

- LED COB nouvelle génération
- Réflecteur en aluminium métallisé à facettes
- Fermeture du bloc optique par un verre clair trempé
- Alimentation électronique intégrée
- Adaptateur universel pour rail 3 allumages
- Dissipateur passif en aluminium injecté sous pression
- Corps en acier laqué
- Finition par poudre polyester

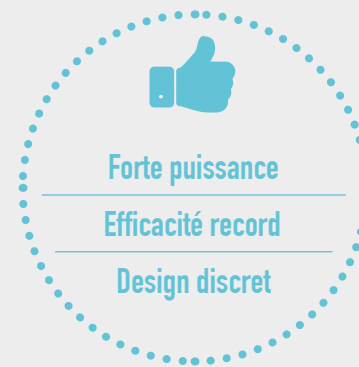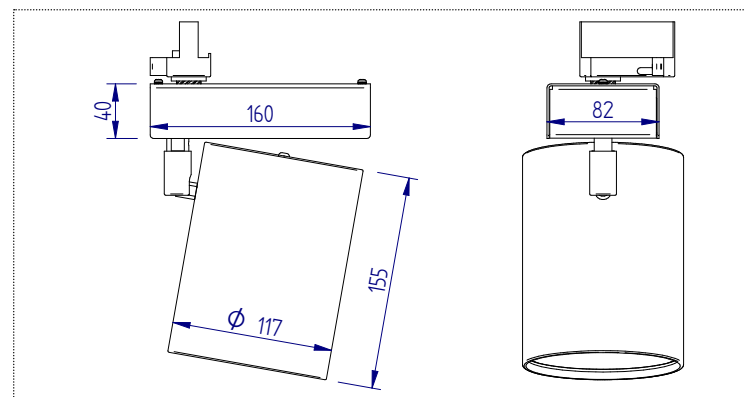


Disponible jusqu'à 65W, ce projecteur est le plus puissant de notre gamme.

Avec un rendement de plus de 120 lm/W en flux utile, il est spécifiquement conçu pour l'éclairage d'accentuation, y compris avec des contraintes fortes de hauteur sous plafond.

Hyper compact et au design épuré, il offre des performances d'éclairage exceptionnelles allant jusqu'à 7000 lm.

## OPTIONS

- LED de teinte spécifique :




Boucherie Poissonnerie Boulangerie

- Gradation :

**DALI B.P.** **0-100% Potent.**

- Finition :



- Fixation plafond par patère\*


\* non adapté pour fixation murale

## ACCESSOIRES

- Volets coupe-flux



- Grille basse luminance nid d'abeille



- Rail

3 allumages



3 all. + Bus



Patère plastique\*



BILOBA+

LED  
ENGINEMADE  
FRANCE