



Cheminements



Aires de repos




Parcs et jardins



Hôtels

Lieux de vie
Accueil du
public**BOLÉO**

BOLÉO

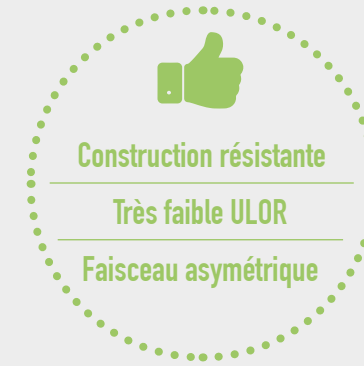


Notre mythique borne EX ayant tiré sa révérence, la borne Boléo fait son entrée dans notre gamme extérieure.

Disponible en deux hauteurs (500 ou 1000mm) et dotée d'un corps tout en aluminium, la Boléo est également proposée en version asymétrique.

Le flux a été optimisé pour éclairer vers le bas uniquement. C'est le produit idéal pour un balisage d'allées sobre et contemporain. Il trouvera naturellement sa place au sein de résidences ou d'espaces publics (IK10, IP65).

LED
ENGINEMADE
FRANCE

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

IK10 IP65  50000 h. (L70B50)

Puissance :

20 W

I.R.C. :

IRC 80

Temp. de couleur :

3000 K 4000 K

Puissance source (totale)	IRC	Temp. couleur	Modèle	Flux sortant
18 W (20 W)	80	3000 - 4000 K	Symétrique	1000 lm
			Asymétrique	650 lm

DESCRIPTIF

- LED COB de dernière génération
- Vasque en polycarbonate transparent traité anti-UV
- Réflecteur en aluminium haute brillance (sur modèle à faisceau symétrique)
- Réflecteur en ASA LURAN blanc (sur modèle à faisceau asymétrique)
- Corps en aluminium injecté sous pression
- Finition par peinture poudre epoxy teinte anthracite texturé (RAL 3008)
- Alimentation électronique intégrée
- Protection contre les surtensions transitoires jusqu'à 10 kV
- Précâblé 2x0.75mm² HO5-RNF L. 2m

OPTIONS

- Faisceau asymétrique



- Finition :

