




CIBOURE

- Boutiques
Vitrines**
- Petites et
moyennes
surfaces**
- Grandes
surfaces**
- Lieux de vie
Accueil du
public**
- Aires de
service**

CIBOURE



Equipée d'un bloc optique très peu éblouissant, CIBOURE se fait discrète grâce à son style épuré. C'est pourtant une suspension puissante qui intègre les dernières technologies de LED COB pour une efficacité énergétique optimale.



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

850° IP20 50000 h. (L80B50)


Puissance : **28W** **42W** I.R.C. : **IRC 80** **IRC 90**

Faisceau : **Spot 18°** **Med 34°** **Flood 60°** Température de couleur : **3000 K** **4000 K**

Puissance nominale (Puissance réelle)	I.R.C.	Température de couleur	Flux sortant (à T ambiante 25°C)	Efficacité lumineuse
28 W (26 W)	80	3000 - 4000 K	2610 - 2670 lm	100 - 103 lm/W
	90	3000 - 4000 K	2420 - 2460 lm	93 - 95 lm/W
42 W (40 W)	80	3000 - 4000 K	3910 - 4010 lm	98 - 100 lm/W
	90	3000 - 4000 K	3630 - 3690 lm	91 - 92 lm/W

DESCRIPTIF

- LED COB de dernière génération
- Bloc optique interne avec réflecteur aluminium et vitre de fermeture en verre clair trempé
- Réflecteur satiné confort en partie basse
- Câble d'alimentation blanc 3x0,75mm² L. 2m
- Filin de suspension acier L. 3m
- Hauteur de suspension réglable par ajusteur automatique chromé
- Corps en aluminium laqué par poudre polyester
- Cache-piton disponible en accessoire

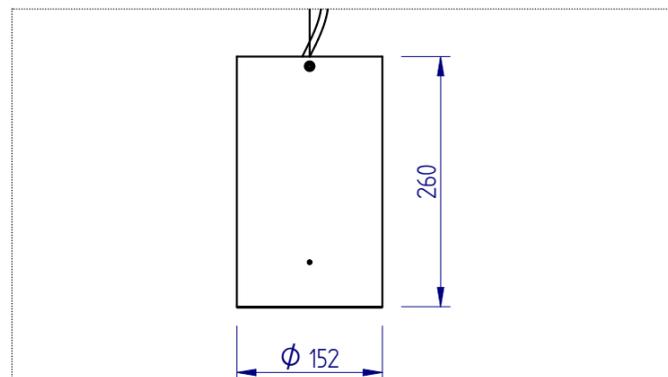

OPTIONS

- LED de teinte spécifique :



Boucherie Poissonnerie Boulangerie

- Câble d'alimentation noir
- Câble d'alimentation transparent
- Adaptateur pour rail 3 allumages (blanc, gris, noir)
- Extension de câble + filin
- Finition :



ACCESSOIRES

- Cache-piton

