



Photographie non contractuelle

- Établissements de santé
- E.H.P.A.D.
- Écoles (circulations)
- Lieux de vie Accueil du public
- Hôtels

CIRCO

CIRCO

Économique

Faible hauteur

IP 44



Pour les applications nécessitant un downlight LED efficace et économique, CIRCO est un excellent choix: ce nouveau downlight jusqu'à 2000 lm dispose d'une protection IP44 en standard.



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

960° IP44 30000 h. (L70B50)

Puissance : 12W 23W I.R.C. : IRC 80


Faisceau : 89° Température de couleur : 3000 K 4000 K

Puissance	Température de couleur	Flux
12 W	3000 K	1020 lm
	4000 K	1070 lm
23 W	3000 K	2040 lm
	4000 K	2160 lm

DESCRIPTIF

- Réflecteur aluminium brillant à facettes
- Fermeture du bloc optique en verre trempé
- Appareillage LED intégrée, non gradable
- Corps et collerette en acier et aluminium laqué
- Montage sans outil par ressorts pour plafond d'épaisseur 10 à 30mm

Puissance	Diamètre extérieur	Diamètre encastrement	Hauteur
12 W	150 mm	140 mm	75 mm
23 W	200 mm	190 mm	85 mm

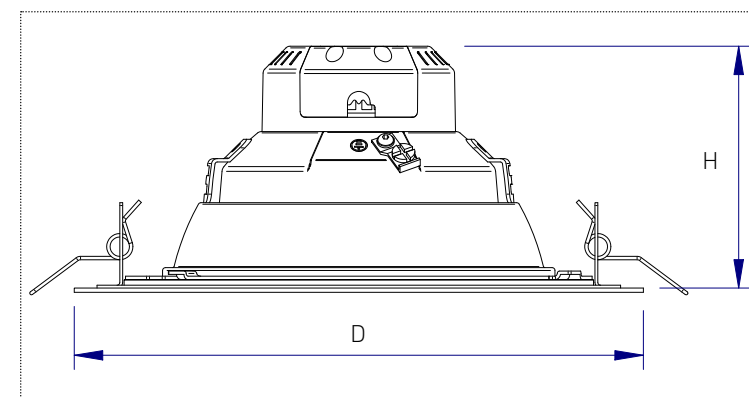

OPTIONS

- Finition :

ACCESSOIRES

- Accessoires de montage
 - Support pour plafond à résille
 - Support pour plafond à lame Luxalon®
 - Disque d'adaptation pour rénovation
- Réservation béton
 -