









- 
Établissements de santé
- 
E.H.P.A.D.
- 
Écoles (circulations)
- 
Lieux de vie Accueil du public
- 
Hôtels

CYLO

CYLO



LED haute efficacité

Idéal en rénovation

Simplicité de montage

CYLO LED est un plafonnier de faible diamètre utilisant une LED COB particulièrement efficace. Deux modèles offrant deux flux différents sont disponibles: 2000 lm ou 3000 lm. CYLO LED convient particulièrement bien pour la rénovation de bâtiment et pour les espaces de circulation, en galerie commerciale par exemple.



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

960° IP20  50000 h. (L80B50)


Puissance : **16 W** **25 W** I.R.C. : **IRC 80**

Faisceau : **Spot 18°** **Med 34°** **Flood 60°** Température de couleur : **3000 K** **4000 K**

Puissance	I.R.C.	Température de couleur	Flux sortant
16 W	80	3000 K	2000 lm
		4000 K	2100 lm
25 W	80	3000 K	3000 lm
		4000 K	3100 lm

DESCRIPTIF

- Corps en aluminium laqué par poudre polyester
- Réflecteur haut rendement en aluminium métallisé
- Fermeture par verre clair trempé
- Réflecteur satiné en partie basse
- Driver électronique intégré
- Dissipateur passif
- Installation simple par platine de fixation au plafond
- LED COB de dernière génération

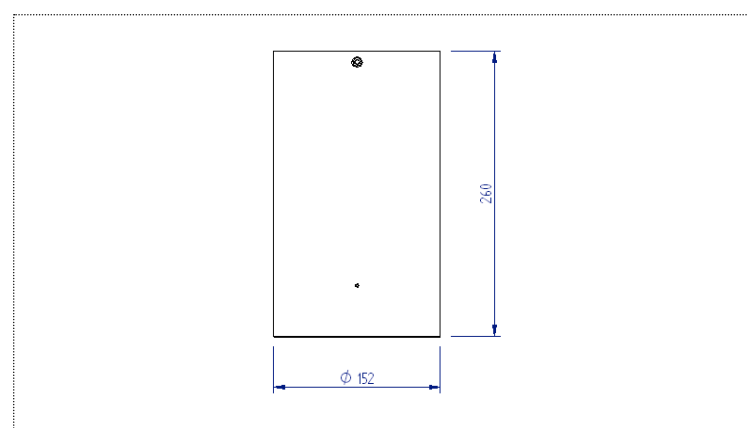

OPTIONS

- LED de teinte spécifique :
 -  Boucherie
 -  Poissonnerie
 -  Boulangerie
- Gradation : **DALI B.P.**
- Finition :
 - 
 - 
 - 
 - 