


# ÉNYO

## DESRIPTIF

- Projecteur cadreur avec zoom et réglage de la netteté
- Ensemble optique composé d'une lentille asphérique primaire et de lentilles biconvexes
- Rotation du bloc optique indépendante du corps
- Couteaux inclus
- Alimentation intégrée avec potentiomètre de gradation
- Adaptateur universel pour rail 3 allumages inclus
- Corps et dissipateur en aluminium laqué par poudre

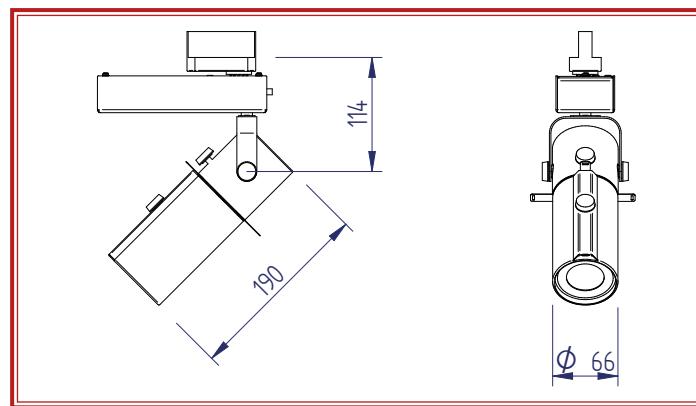

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

850° IP20 50000 h. (L80B10)

Puissance : I.R.C. :

20 W IRC 90

Faisceau : Temp. de couleur :

ZOOM 17°-36° 2700 K 3000 K 4000 K

20W	Teinte	Faisceau	Code
	927		A50 122 K
	930	Zoom	A50 122 C
	940	17°-36°	A50 122 D

Puissance nominale	Température de couleur	Intensité à ouverture 17°	Intensité à ouverture 36°
20 W	2700 K	5954 cd	1455 cd
	3000 K	6192 cd	1513 cd
	4000 K	6288 cd	1536 cd

Données photométriques pour teinte 930


Zoom 17°		Zoom 36°	
0,3 m	6192 lux	1 m	0,6 m 1513 lux
0,6 m	1548 lux	2 m	1,3 m 378 lux
0,9 m	688 lux	3 m	1,9 m 168 lux
1,1 m	387 lux	4 m	2,6 m 95 lux
1,4 m	248 lux	5 m	3,2 m 61 lux



- Musées Expositions
- Petites et moyennes surfaces
- Boutiques Vitrines
- Restaurants
- Cafés

## OPTIONS


- LED de teinte spécifique :



- Gradation :



- Finition :



- Fixation plafond par patère (non adapté pour fixation murale)
- Crochet pour tube Ø50mm + connecteur GST



## ACCESSOIRES

- Couteaux (fournis en standard)

