



- Établissements de santé
- Crèches
- E.H.P.A.D.
- Hôtels
- Lieux de vie
Accueil du public

HOBA

- Design sobre et élégant
- Section réduite
- Possibilité d'allumage haut/bas séparé



De nombreuses applications nécessitent un appareil au design sobre et élégant, qui peut se fondre dans l'environnement. L'applique HOBA convient parfaitement dans ces cas de figure.

Dotée en standard de deux diffuseurs (direct et indirect), une option permet l'allumage distinct.

Plusieurs tailles et sources sont disponibles dont les nouvelles versions LED.



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- 960°
- IP20
-
- IK08
- 50000 h. (L70B50)

Puissance :

- 22 W
- 44 W

I.R.C. :

- IRC 80

Température de couleur :


- 3000 K
- 4000 K

Puissance lumineuse	IRC	Temp. couleur	Flux lumineux
22 W	80	3000 K	1225 lm
		4000 K	1245 lm
44 W	80	3000 K	2450 lm
		4000 K	2490 lm

DESCRIPTIF

- Module LED de dernière génération à haute efficacité
- Corps et façade en acier laqué par poudre polyester
- Diffuseur en polycarbonate opale
- Façade à verrouillage masqué
- Appareillage électronique intégré

Source	Puissance	Longueur	Hauteur	Profondeur
LED	22 W	300 mm	80 mm	66 mm
	44 W	580 mm		

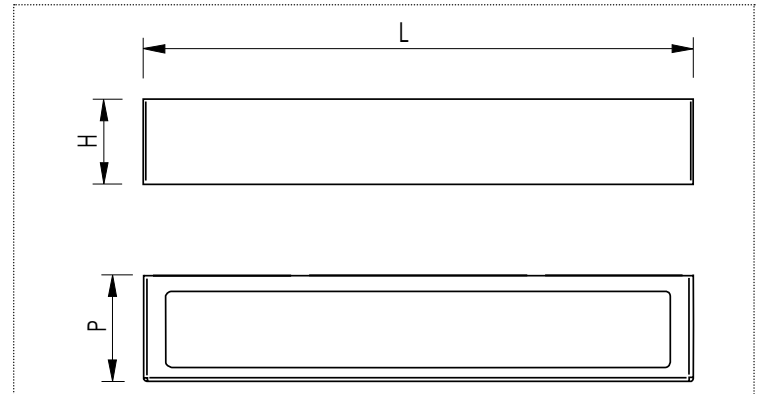

OPTIONS

- Interrupteur à bascule intégré (blanc, sur le côté)
- Câblage double allumage
- Gradation :

DALI B.P.

• Finition :

