



Photographie non contractuelle

- Boutiques**
- Petites à grandes surface**
- Hôtels**
- Accueil du public**
- Restaurants**

**KHORYN**

# KHORYN

- 
- Décorative et fonctionnelle
- Large gamme de coloris
- Possibilité de sur-mesure



KHORYN se décline en deux versions : la première a une vocation plutôt décorative avec un abat-jour parfaitement rétro-éclairé par des modules LED linéaires. Le diffuseur en sous-face masque les sources lumineuses et procure un éclairage agréable.

La deuxième version intègre dans la sous-face un ou deux spots d'accentuation de forte puissance. Cette configuration est fréquemment utilisée dans les moyennes et grandes surfaces alimentaires.



LED ENGINE  
MADE FRANCE

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- 850°
- IP20
- 
- 50000 h. (L70B50)

### MODÈLE DIFFUSANT

- Puissance : **33W**
- I.R.C. : **IRC 80**
- Temp. de couleur : **3000 K** **4000 K**

### MODÈLE ACCENTUATION

- Puissance : **33W** + **42W** **55W**
- Temp. de couleur : **3000 K** **4000 K**
- I.R.C. : **IRC 80** **IRC 90** (accentuation seulement)

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES


- Abat-jour conique en coton contre-collé sur un film PVC
- Câble d'alimentation blanc 3x0,75mm<sup>2</sup> L. 2m
- Filin de suspension acier L. 3m
- Appareillage(s) LED intégré(s)
- Cache-piton disponible en accessoire

### MODÈLE DIFFUSANT

- 3 modules LED placés verticalement
- Sous-face fermée par un diffuseur en PVC clipsé

### MODÈLE ACCENTUATION


- 1 / 2 downlight(s) d'accentuation à LED COB
- Orientation par double cardan ±40°
- Rétro-éclairage par 3 modules LED placés verticalement
- Sous-face recevant le(s) downlight(s) en acier laqué noir

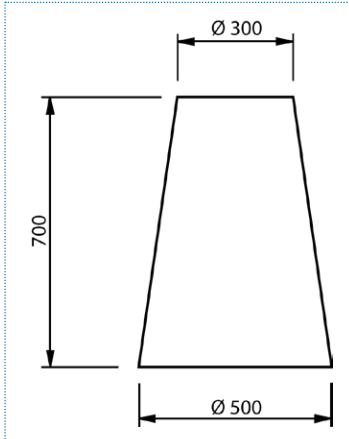

### OPTIONS

- LED de teinte spécifique (accentuation seulement)
- Câble d'alimentation noir ou transparent
- Adaptateur pour rail 3 allumages (blanc, gris, noir)
- Extension de câble + filin

### COLORIS STANDARDS

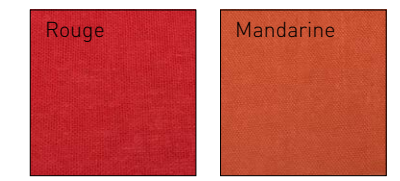

### COLORIS DISPONIBLES EN OPTION



### ACCESSOIRES

