



Photographie non contractuelle

MIRADA



MIRADA est le downlight d'accentuation compact par excellence ! Sa puissance atteint 42W tout en gardant un diamètre d'encastrement restreint.

Parfait pour remplacer des spots existants à lampes halogènes ou aux iodures métalliques, HOLIGHT peut modifier la collerette du produit ou fournir un disque de rattrapage afin de s'adapter au perçage existant. Idéal en rénovation !



- Boutiques
Vitrines
- Petites et
moyennes
surfaces
- Hôtels
- Restaurants
- Cafés

MIRADA

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

960° IP44 50000 h. (L80B50) Enc. Ø105


Puissance : 15W 20W 28W 36W 42W I.R.C. : IRC 80 IRC 90

Faisceau : Spot 16° Med 23° Flood 37° Temp. de couleur : 3000 K 4000 K

| Puissance nominale (Puissance réelle) | I.R.C. | Température de couleur | Flux sortant (à T ambiante 25°C) | Efficacité lumineuse |
|---------------------------------------|--------|------------------------|----------------------------------|----------------------|
| 15 W (14 W) | 80 | 3000 - 4000 K | 1615 - 1650 lm | 115 - 118 lm/W |
| | 90 | 3000 - 4000 K | 1380 - 1400 lm | 98 - 100 lm/W |
| 20 W (19 W) | 80 | 3000 - 4000 K | 2170 - 2230 lm | 114 - 117 lm/W |
| | 90 | 3000 - 4000 K | 1860 - 1890 lm | 98 - 100 lm/W |
| 28 W (27 W) | 80 | 3000 - 4000 K | 2840 - 2910 lm | 105 - 108 lm/W |
| | 90 | 3000 - 4000 K | 2430 - 2470 lm | 90 - 92 lm/W |
| 36 W (36 W) | 80 | 3000 - 4000 K | 3600 - 3700 lm | 100 - 103 lm/W |
| | 90 | 3000 - 4000 K | 3070 - 3115 lm | 85 - 86 lm/W |
| 42 W (42 W) | 80 | 3000 - 4000 K | 3910 - 4010 lm | 93 - 96 lm/W |
| | 90 | 3000 - 4000 K | 3350 - 3400 lm | 80 - 81 lm/W |

DESCRIPTIF

- LED COB de dernière génération
- Dissipateur passif
- Appareillage LED déporté
- Réflecteur haut rendement en aluminium métallisé à facettes
- Protection du bloc optique par un verre clair trempé
- Montage sans outil pour plafond d'épaisseur 1 à 30 mm

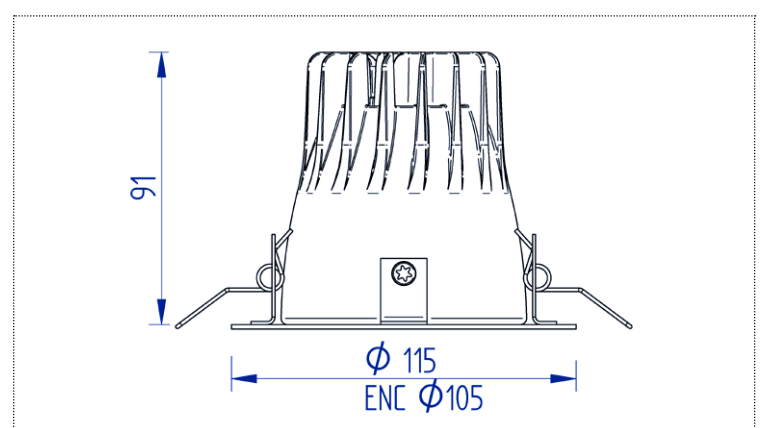

OPTIONS

- IK 10 (Polycarbonate résistant aux graffitis, aux rayures, à la plupart des produits chimiques)
- LED de teinte spécifique :

Boucherie Poissonnerie Boulangerie 3000K IRC 97


- Gradation :

DALI B.P.

- Finition :

ACCESSOIRES

- Grille basse luminance nid d'abeille



- Accessoires de montage

Support pour plafond à résille Support pour plafond à lame Luxalon® Disque d'adaptation pour rénovation

- Réserve béton

