



Photographie non contractuelle

- Établissements de santé
- E.H.P.A.D.
- Écoles (circulations)
- Lieux de vie Accueil du public
- Hôtels

## SÉLÉNÉ SQR

# SÉLÉNÉ SQR

Format carré

---

Rendement élevé

---

IP44 disponible en option



SÉLÉNÉ SQR est un downlight carré à destination des espaces tertiaires comme les bureaux, halls d'accueil... Tout comme le SÉLÉNÉ RNG il est disponible dans plusieurs versions de 1000 à 3000 lm et remplace avantageusement les downlights à lampes fluo-compactes.



### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

960°
IP20

50000 h. (L80B50)
 Enc. 160x160


Puissance : 11-12 W 20-22 W 32-34 W
 I.R.C. : IRC 80

Faisceau : 75°
 Température de couleur : 3000 K 4000 K

Flux	Puissance	Teinte
1100 lm	12W	830
	11W	840
2000 lm	22W	830
	20W	840
3000 lm	34W	830
	32W	840

### DESCRIPTIF

- Module LED dernière génération haut rendement
- Réflecteur aluminium satiné haut rendement
- Refroidissement par dissipateur passif en aluminium (aucun bruit)
- Appareillage LED déportée précâblée
- Colerette en acier laqué
- Montage sans outil pour plafond d'épaisseur 1 à 20mm

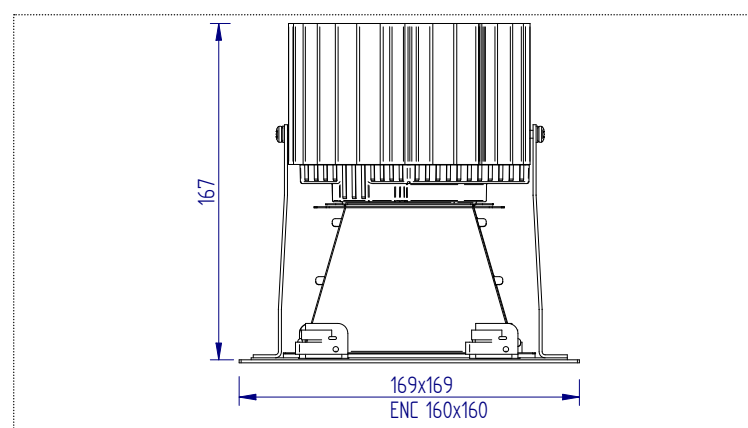

### OPTIONS

- IP44 (fermeture par verre clair trempé)
- IK 10 (Polycarbonate résistant aux graffitis, aux rayures, à la plupart des produits chimiques)
- Gradation : DALI B.P.
- Finition :

### ACCESSOIRES

- Accessoires de montage
  - Support pour plafond à résille
  - Support pour plafond à lame Luxalon®
  - Disque d'adaptation pour rénovation
- Réservation béton
  -