



VÉNATI

Boutiques
VitrinesPetites et
moyennes
surfacesMusées
Expositions


Restaurants



Cafés

Quiksilver Megève

VÉNATI

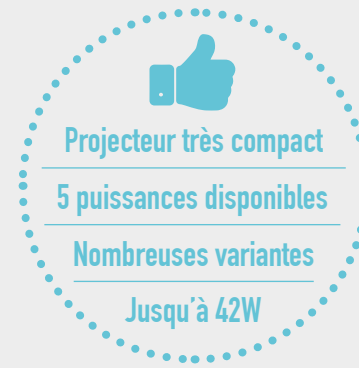


VENATI est une déclinaison d'ASTERION avec une disposition différente du boîtier d'alimentation, modifiant ainsi les proportions du produit et le rendant encore plus discret une fois installé sur rail. VENATI offre les mêmes caractéristiques qu'Asterion, à savoir une excellente polyvalence et un design moderne et compact.

Disponible entre 15W et 42W.

LED
ENGINEMADE
FRANCE

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

850° IP20  50000 h. (L80B50)

Puissance :

15W 20W 28W 36W 42W

I.R.C. :

IRC 80 IRC 90

Faisceau :

Spot 16° Med 23° Flood 37°


Temp. de couleur :

3000 K 4000 K

Puissance nominale (Puissance réelle)	I.R.C.	Température de couleur	Flux sortant (à T ambiante 25°C)	Efficacité lumineuse
15 W (14 W)	80	3000 - 4000 K	1615 - 1650 lm	115 - 118 lm/W
	90	3000 - 4000 K	1380 - 1400 lm	98 - 100 lm/W
20 W (19 W)	80	3000 - 4000 K	2170 - 2230 lm	114 - 117 lm/W
	90	3000 - 4000 K	1860 - 1890 lm	98 - 100 lm/W
28 W (27 W)	80	3000 - 4000 K	2840 - 2910 lm	105 - 108 lm/W
	90	3000 - 4000 K	2430 - 2470 lm	90 - 92 lm/W
36 W (36 W)	80	3000 - 4000 K	3600 - 3700 lm	100 - 103 lm/W
	90	3000 - 4000 K	3070 - 3115 lm	85 - 86 lm/W
42 W (42 W)	80	3000 - 4000 K	3910 - 4010 lm	93 - 96 lm/W
	90	3000 - 4000 K	3350 - 3400 lm	80 - 81 lm/W


DESCRIPTIF

- LED COB de dernière génération
- Réflecteur en aluminium métallisé à facettes
- Fermeture du bloc optique par un verre clair trempé
- Alimentation électronique intégrée
- Adaptateur universel pour rail 3 allumages
- Dissipateur passif à ailettes courbes en aluminium injecté
- Corps en acier laqué
- Finition par poudre polyester

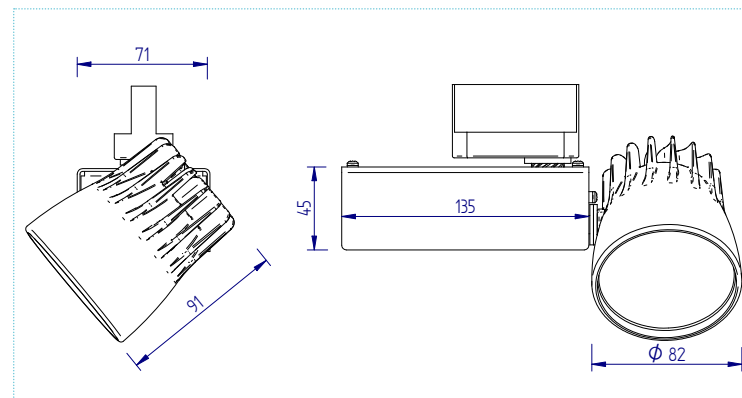

OPTIONS

- LED de teinte spécifique :




Boucherie Poissonnerie Boulangerie 3000K IRC 97

- Gradation :

DALI B.P. 0-100% Potent.

- Finition :



- Fixation plafond par patère*


* non adapté pour fixation murale

ACCESSOIRES

- Volets coupe-flux et cylindre réglable coupe-flux



- Grille basse luminance nid d'abeille



- Rail

