



Monuments



Aires de repos




Parcs et jardins



Hôtels

Conception lumière : Agence Neo Light
Photographe : S. Bigot

YLIHO

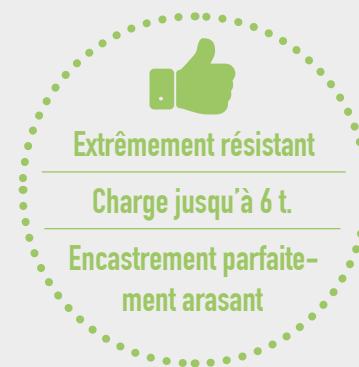

HOLIGHT a associé son expérience des appareils extérieurs et sa maîtrise des solutions LED pour créer YLIHO LED COB! C'est le moteur lumière offrant le meilleur rendement et la meilleure puissance qui a été sélectionné pour cet encastré de sol. Disponible en 57W ou en 70W LED, orientable, proposant plusieurs faisceaux, YLIHO LED COB fait mieux que remplacer les appareils iodure !



LED ENGINE

MADE FRANCE

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

IK10 IP67  50000 h. (L70B50)

Puissance :

57W 70W

I.R.C. :

IRC 80

Faisceau :

Spot 18° Med 34° Flood 60°

Temp. de couleur :

3000 K 4000 K


Puissance source (totale)	IRC	Temp. couleur	Flux lumineux
51W (57W)	80	3000 K	5400 lm
		4000 K	5600 lm
66W (70W)	80	3000 K	6000 lm
		4000 K	6200 lm

DESCRIPTIF

- Orientation 360° en azimut et ±15° en site
- Résistance 3.5 tonnes
- Adapté au roulage des véhicules, même exposé aux contraintes mécaniques de freinage, accélération et changement de direction
- Corps en aluminium injecté sous pression (norme EN 46-100)
- LED COB dernière génération
- Réflecteur en aluminium métallisé à facettes
- Verre de grand diamètre avec joint silicone injecté
- Dissipation active
- Appareillage électronique intégré
- Pot d'encastrement en aluminium et PVC (fourni)
- Visserie inox A4 - 316L

OPTIONS

- Résistance 4 tonnes (verre renforcé + collerette Inox 316L)
- Résistance 6 tonnes (verre renforcé + collerette Inox 316L)
- Verre anti-dérapant (recommandé dans les zones publiques à circulation piétonne)
- Verre anti-éblouissement (dépoli)
- Pré-câblage H07-RNF
- Visserie antivol inox A4
- Insert inox (évite le grippage des vis en environnement salin)

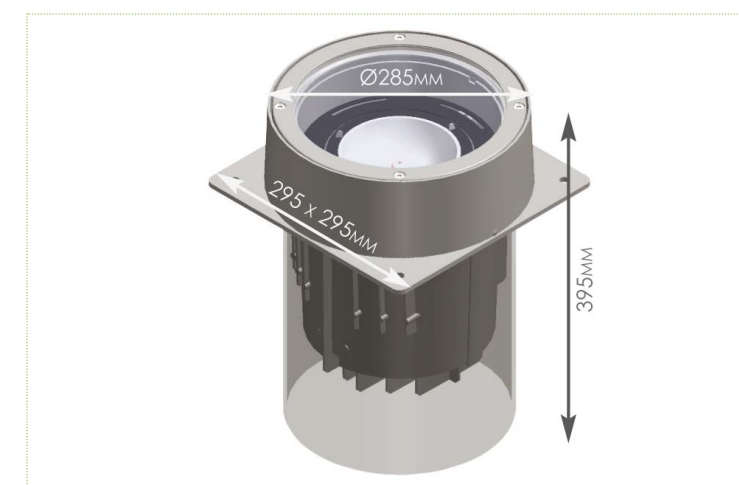

ACCESSOIRES

- Grille nid d'abeille basse luminance
- Collerette décorative en inox 316L

Ronde (Ø313 mm)



Carrée (315x315 mm)



- Connecteurs IP68

Jonction



Dérivation

