




- Lieux de vie
Accueil du public
- Monuments
- Aires de repos
- Parcs et jardins
- Hôtels

MINI YLIHO

Morel Delaigue Paysagistes

MINI YLIHO

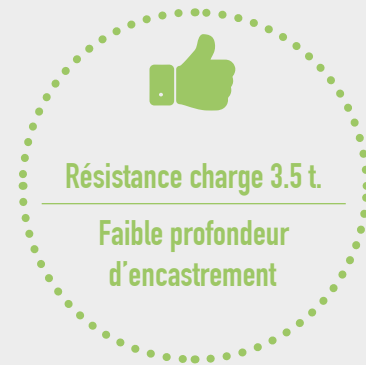

Retrouvez toutes les qualités de fiabilité et de robustesse de la gamme YLIHO dans une version plus compacte pour tous les endroits où l'encastrement est difficile.

Mini YLIHO ne fait pas de compromis sur les caractéristiques techniques: orientable, il est disponible dans plusieurs versions LED offrant un excellent rendement !



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

IK10 IP67 50000 h. (L70B50 sur modèle LED COB)

MODÈLE LED COB

Puissance : 20W 30W

I.R.C. : IRC 80 IRC 90

Faisceau : Spot 16° Med 23° Flood 37°

Temp. de couleur : 3000 K 4000 K

Puissance source (totale)	IRC	Temp. couleur	Flux lumineux
18W (20W)	80	3000 - 4000 K	1700 - 1800 lm
	90	3000 - 4000 K	1440 - 1530 lm
26W (30W)	80	3000 - 4000 K	2100 - 2300 lm
	90	3000 - 4000 K	1780 - 1950 lm

DESCRIPTIF

- Résistance à la charge statique: 3.5 tonnes
- Corps en aluminium injecté sous pression
- Verre avec joint silicone injecté
- Pot d'encastrement vertical inclus

MODÈLE LED COB

- Orientation 350° en azimut et 0-30° en site
- Réflecteur aluminium haut rendement à facettes
- Driver électronique IP67 déporté, précâblé
- Refroidissement actif

MODÈLE TBTS


- Pour lampe TBT 12V 50W max. culot GU5,3
- Orientation 350° en azimut et ±30° en site
- Transfo électronique 12V 3-60VA IP67 déporté, précâblé

MODÈLE 230V

- Pour lampe 230V 50W max. culot GU10/GZ10
- Orientation 350° en azimut et ±30° en site
- Pot d'encastrement faible hauteur inclus

OPTIONS

- Gradation par DALI / Bouton-poussoir (sur LED 20W)
- Pot d'encastrement horizontal
- Verre anti-dérapant (recommandé dans les zones publiques à circulation piétonne)

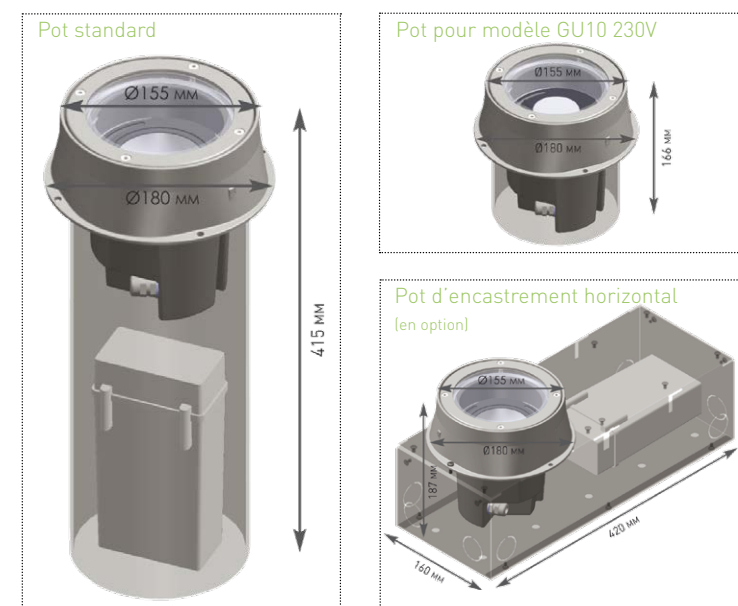


ACCESSOIRES

- Colerette décorative en inox 316L



- Grille basse luminance nid d'abeille

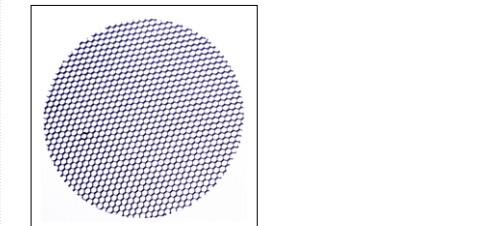

- Connecteurs IP68

