


DESRIPTIF

- Gamme d'encastrés orientables de 1 à 3 sources
- Orientation par double cardan
- Inclinaison $\pm 15^\circ$ sur chaque axe
- Module LED à alimentation intégrée
- Compatible avec gradateur à coupure de phase amont / aval
- Optique à lentille à facettes
- Corps en acier et aluminium laqué par poudre polyester
- Montage par ressort pour plafond de 1 à 30mm

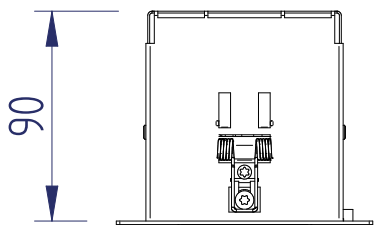

LES PLUS

De 1 à 3 sources

Performance
du module LED

IRC 90

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

960° IP20 50000 h. (L70B50)

Puissance :
1x
2x
3x 10 W

Faisceau :
Med 24° Flood 36°

I.R.C. :
IRC 90

Température de couleur :
2700 K 3000 K 4000 K

Puissance nominale	I.R.C.	Température de couleur	Flux sortant par spot (à T ambiante 25°C)	Efficacité lumineuse
1x / 2x / 3x 10 W	90	2700 K	710 lm	71 lm/W
		3000 K	760 lm	76 lm/W
		4000 K	810 lm	81 lm/W

OPTIONS

• Gradation :

DALI B.P.

• Finition :



10W	Teinte	Faisceau	Code
	930	Flood	A60 660 C1
		Medium	A60 660 C2
	940	Flood	A60 660 D1
		Medium	A60 660 D2
	927	Flood	A60 660 K1
		Medium	A60 660 K2

2X 10W	Teinte	Faisceau	Code
	930	Flood	A60 662 C1
		Medium	A60 662 C2
	940	Flood	A60 662 D1
		Medium	A60 662 D2
	927	Flood	A60 662 K1
		Medium	A60 662 K2

3X 10W	Teinte	Faisceau	Code
	930	Flood	A60 664 C1
		Medium	A60 664 C2
	940	Flood	A60 664 D1
		Medium	A60 664 D2
	927	Flood	A60 664 K1
		Medium	A60 664 K2



Restaurants



Cafés



Hôtels



Boutiques
Vitrines



Musées
Expositions

