


CIBOURE



DESRIPTIF

- LED COB de dernière génération
- Bloc optique interne avec réflecteur aluminium et vitre de fermeture en verre clair trempé
- Réflecteur satiné confort en partie basse
- Câble d'alimentation blanc 3x0,75mm² L. 2m
- Filin de suspension acier L. 3m
- Hauteur de suspension réglable par ajusteur automatique chromé
- Corps en aluminium laqué par poudre polyester
- Cache-piton disponible en accessoire

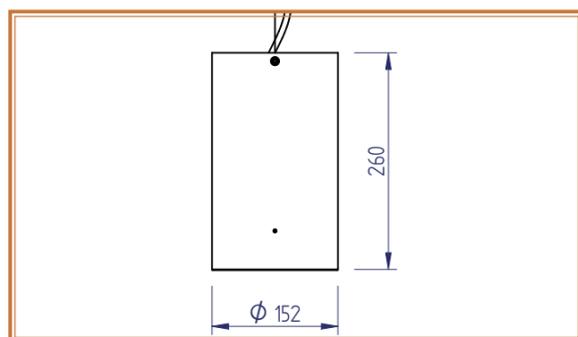

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

850° IP20 50000 h. (L80B50)

Puissance :

28 W 42 W

Faisceau :

Spot 18° Med 34° Flood 60°

I.R.C. :

IRC 80 IRC 90

Température de couleur :

3000 K 4000 K

	Teinte	Faisceau	Code
28W	830		A31 362 A3
	840		A31 362 B3
	930		A31 362 C3
	940	Flood	A31 362 D3
		Boucherie	A31 362 F3
		Boulangerie	A31 362 E3
	Poissonnerie	A31 362 G3	

	Teinte	Faisceau	Code
42W	830		A31 360 11
	840		A31 360 02
	930		A31 360 21
	940	Flood	A31 360 D3
		Boucherie	A31 360 F3
		Boulangerie	A31 360 E3
	Poissonnerie	A31 360 G3	

Puissance nominale (Puissance réelle)	I.R.C.	Température de couleur	Flux sortant (à T ambiante 25°C)	Efficacité lumineuse
28 W (26 W)	80	3000 - 4000 K	3190 - 3270 lm	123 - 126 lm/W
	90	3000 - 4000 K	2730 - 2770 lm	105 - 106 lm/W
42 W (40 W)	80	3000 - 4000 K	4570 - 4690 lm	114 - 117 lm/W
	90	3000 - 4000 K	3920 - 3980 lm	98 - 100 lm/W



OPTIONS

- LED de teinte spécifique :



Boucherie Poissonnerie Boulangerie

- Gradation :

DALI B.P.

- Câble d'alimentation noir
- Câble d'alimentation transparent
- Adaptateur pour rail 3 allumages (blanc, gris, noir)
- Extension de câble + filin
- Finition :



ACCESSOIRES

- Cache-piton

