




DESSCRIPTIF

- Corps en aluminium laqué par poudre polyester
- Réflecteur haut rendement en aluminium métallisé
- Fermeture par verre clair trempé
- Réflecteur satiné en partie basse
- Driver électronique intégré
- Dissipateur passif
- Installation simple par platine de fixation au plafond
- LED COB de dernière génération

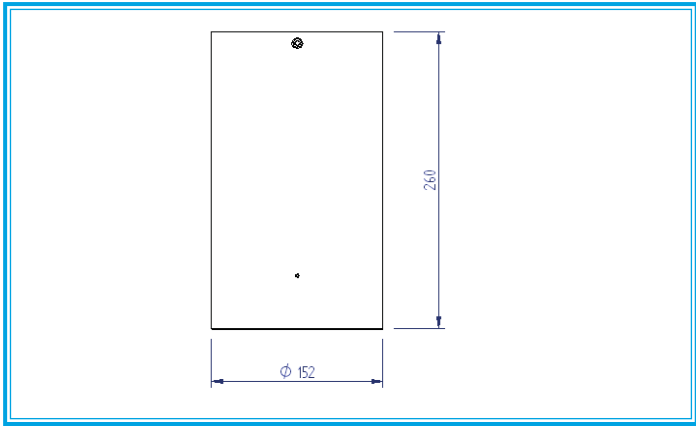

LES PLUS

LED haute efficacité

Idéal en rénovation

Simplicité de montage

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

960° IP20 50000 h. (L80B50)

Puissance :

16 W 25 W

Faisceau :

Spot 18° Med 34° Flood 60°

I.R.C. :

IRC 80

Température de couleur :

3000 K 4000 K

16W	Teinte	Faisceau	Code
	830		A20 030 A3
	840		A20 030 B3
	Boucherie	Flood	A20 030 F3
	Boulangerie		A20 030 E3
	Poissonnerie		A20 030 G3

25W	Teinte	Faisceau	Code
	830		A20 031 A3
	840		A20 031 B3
	Boucherie	Flood	A20 031 F3
	Boulangerie		A20 031 E3
	Poissonnerie		A20 031 G3

OPTIONS

- LED de teinte spécifique :

Boucherie Poissonnerie Boulangerie

- Gradation :

DALI B.P.

- Finition :

RAL

Puissance	I.R.C.	Température de couleur	Flux sortant
16 W	80	3000 K	2000 lm
		4000 K	2100 lm
25 W	80	3000 K	3000 lm
		4000 K	3100 lm



Établissements de santé E.H.P.A.D. Écoles (circulations) Lieux de vie Accueil du public Hôtels