


ERIZO



DESRIPTIF

- Encastré extractible à collerette ronde (RNG) ou carrée (SQR)
- Orientation 70° en site
- Orientation 360° en azimut (sur modèle à collerette ronde)
- LED COB de dernière génération
- Dissipateur passif
- Driver LED déporté
- Réflecteur haut rendement en aluminium métallisé à facettes
- Corps en acier laqué par poudre polyester
- Protection du bloc optique par un verre clair trempé
- Montage sans outil pour plafond d'épaisseur 1 à 30mm

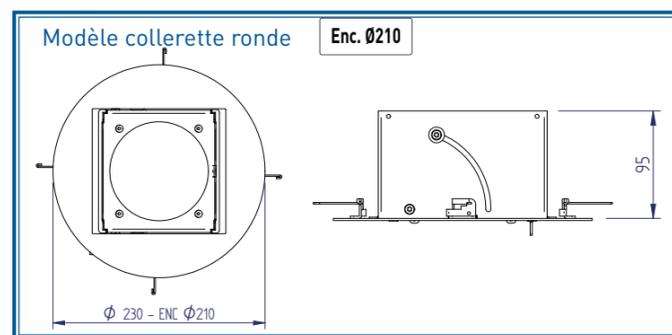

LES PLUS
Rendement élevé
Qualité de la mise en lumière

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

960° IP20 50000 h. (L80B50)

Puissance :

42 W 55 W

Faisceau :

Spot 18° Med 34° Flood 60° WFL 90°

I.R.C. :

IRC 80 IRC 90

Température de couleur :

3000 K 4000 K

ERIZO RNG

Puissance	Teinte	Faisceau	Code	
			Faisceau	Code
42W	830	Flood	H14A94 30	
		Medium	H14A94 31	
		Spot	H14A94 32	
42W	840	Flood	H14A94 01	
		Medium	H14A94 02	
		Spot	H14A94 03	
42W	930	Flood	H14A94 20	
		Medium	H14A94 21	
		Spot	H14A94 22	
42W	940	Flood	H14A94 05	
		Medium	H14A94 06	
		Spot	H14A94 07	

ERIZO SQR

Puissance	Teinte	Faisceau	Code	
			Faisceau	Code
42W	830	Flood	A10 320 30	
		Medium	A10 320 31	
		Spot	A10 320 32	
42W	840	Flood	A10 320 01	
		Medium	A10 320 02	
		Spot	A10 320 03	
42W	930	Flood	A10 320 20	
		Medium	A10 320 21	
		Spot	A10 320 22	
42W	940	Flood	A10 320 05	
		Medium	A10 320 06	
		Spot	A10 320 07	

Puissance	Teinte	Faisceau	Code	
			Faisceau	Code
55W	830	Flood	H14A94 50	
		Medium	H14A94 51	
		Spot	H14A94 52	
55W	840	Flood	H14A94 10	
		Medium	H14A94 11	
		Spot	H14A94 12	
55W	930	Flood	H14A94 40	
		Medium	H14A94 41	
		Spot	H14A94 42	
55W	940	Flood	H14A94 15	
		Medium	H14A94 16	
		Spot	H14A94 17	

Puissance	Teinte	Faisceau	Code	
			Faisceau	Code
55W	830	Flood	A10 320 50	
		Medium	A10 320 51	
		Spot	A10 320 52	
55W	840	Flood	A10 320 10	
		Medium	A10 320 11	
		Spot	A10 320 12	
55W	930	Flood	A10 320 40	
		Medium	A10 320 41	
		Spot	A10 320 42	
55W	940	Flood	A10 320 15	
		Medium	A10 320 16	
		Spot	A10 320 17	

Puissance nominale (Puissance réelle)	I.R.C.	Température de couleur	Flux sortant (à T ambiante 25°C)	Efficacité lumineuse
42 W (40 W)	80	3000 - 4000 K	4570 - 4690 lm	114 - 117 lm/W
	90	3000 - 4000 K	3920 - 3980 lm	98 - 100 lm/W
55 W (52 W)	80	3000 - 4000 K	5520 - 5690 lm	106 - 109 lm/W
	90	3000 - 4000 K	4730 - 4800 lm	91 - 92 lm/W



HOLIGHT
LIGHT UP

- Boutiques Vitrines
- Petites et moyennes surfaces
- Grandes surfaces
- Concessions automobiles
- Pharmacies

OPTIONS

- LED de teinte spécifique :



Boucherie Poissonnerie Boulangerie

- Gradation :

DALI B.P.

- Finition :




ACCESSOIRES

- Accessoires de montage



- Structure suspendue modulaire DOMINO



- Réservation béton

