MISE EN SCÈNE

HAUMÉA

Fabriqué en France

DESCRIPTIF

- LED COB de dernière génération
- Dispositif très faible luminance
- Dissipateur passif en aluminium
- Appareillage LED déporté
- Réflecteur haut rendement en aluminium métallisé à facettes
- Montage sans outil pour plafond BA13

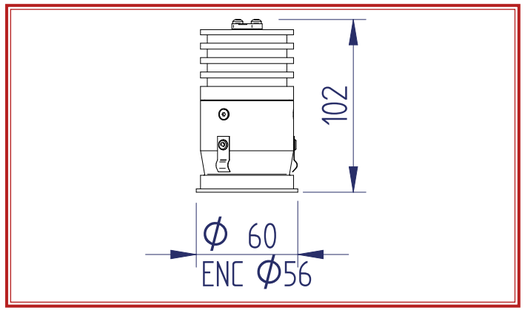

LES PLUS

Diamètre d'encastrement réduit

Très faible luminance

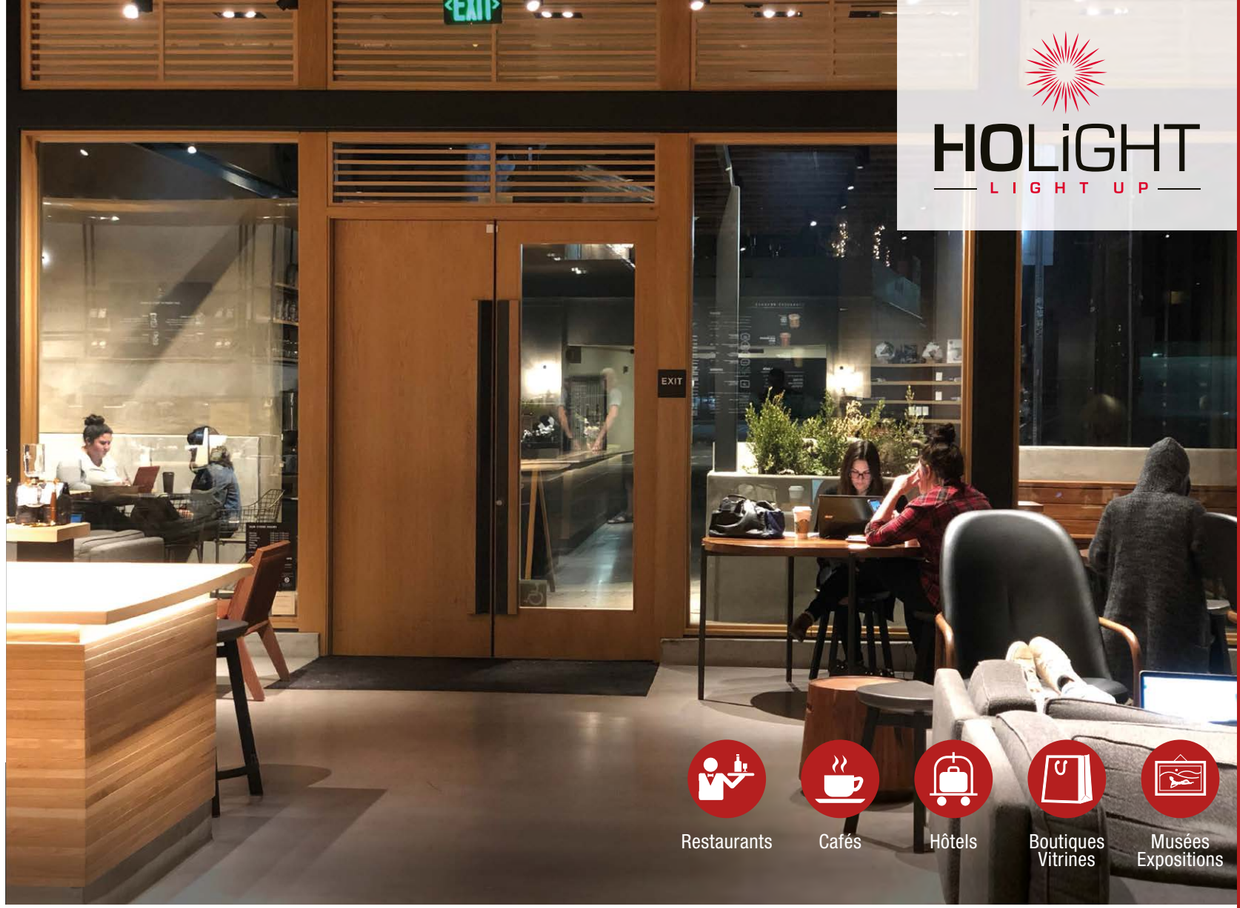

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

960° | IP20 | 50000 h. (L80B10)

Puissance :

10 W

Faisceau :

Spot 16° | Med 29° | Flood 40°

I.R.C. :

IRC 90

Température de couleur :

3000 K | 4000 K

Puissance nominale	I.R.C.	Température de couleur	Flux sortant (à T ambiante 25°C)	Efficacité luminaire
10 W	80	3000 K	960	96 lm/W
		4000 K	980	98 lm/W
	90	3000 K	820 lm	82 lm/W
		4000 K	830 lm	83 lm/W

	Teinte	Faisceau	Code
10W	830	Spot	A40 270 A1
		Medium	A40 270 A2
		Flood	A40 270 A3
	840	Spot	A40 270 B1
		Medium	A40 270 B2
		Flood	A40 270 B3
	930	Spot	A40 270 C1
		Medium	A40 270 C2
		Flood	A40 270 C3
	940	Spot	A40 270 D1
		Medium	A40 270 D2
		Flood	A40 270 D3

OPTIONS

- Gradation :

DALI B.P.

- Finition :

RAL

Dans un souci d'amélioration continue, nous nous réservons le droit de modifier sans préavis tout ou partie des caractéristiques techniques.

MISE EN SCÈNE