


INKLINA



DESCRIPTIF

- Downlight LED pour plafond incliné jusqu'à 25°
- Réflecteur aluminium brillant à facette
- Fermeture du bloc optique en verre trempé
- Appareillage intégré
- Collierette en acier laqué
- Corps en aluminium laqué
- Montage par ressort pour plafond d'épaisseur 10 à 30mm

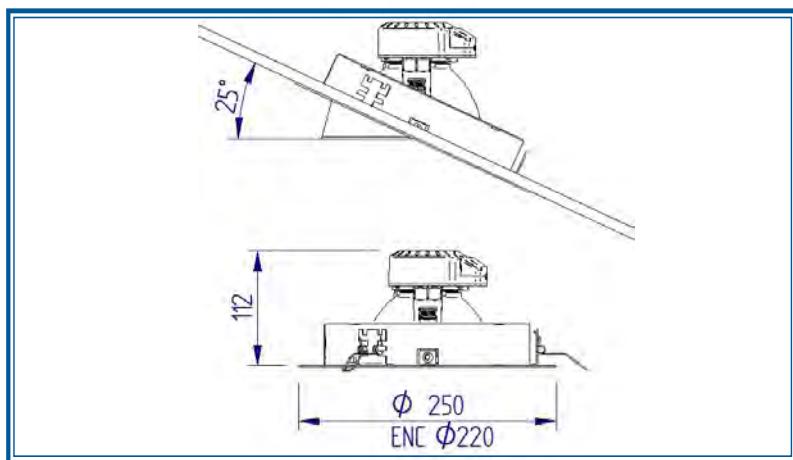

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

960° **IP20** **30000 H.** (L70B50)

Puissance :

20W

Faisceau :

89°

I.R.C. :

IRC 80

Temp. de couleur :

3000 K **4000 K**

20W	Teinte	Faisceau	Code
	830	Flood	A10 626 A4
	840	Flood	A10 626 B4

LES PLUS
Pour plafond incliné
Orientalbe
Confort visuel




OPTIONS

- Finition :



ACCESOIRES

- Accessoires de montage



Puissance nominale	Teinte	Flux sortant (à T ambiante 25°C)	Efficacité luminaire
20W	830	2040 lm	102 lm/W
	840	2160 lm	108 lm/W