
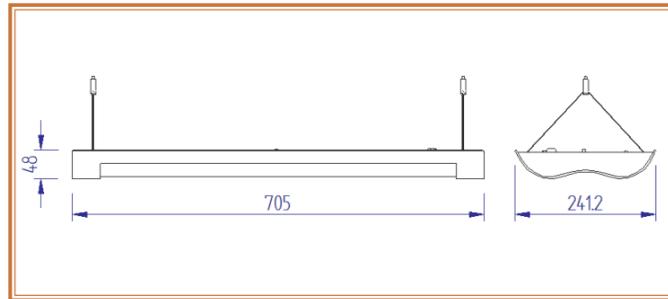


LOURON SUSPENSION

Fabriqué en France

DESSCRIPTIF

- Module LED à très haute efficacité énergétique
- Appareillage intégré
- Suspension avec ajusteur automatique
- Diffuseur en polycarbonate opale haute transmission
- Façade en aluminium laqué

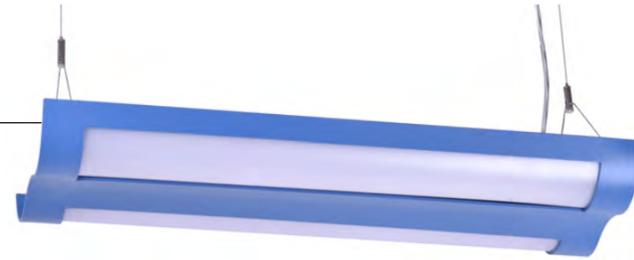

LES PLUS

Hauteur ajustable
Photométrie spécifique pour l'éclairage des circulations

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

960° IP20 IK07 RG1

50000 h. (L70B50)

Puissance :

24 W 44 W

I.R.C. :

IRC 80 IRC 90

Temp. de couleur :

3000 K 4000 K

| 24W | Teinte | Code |
|-----|------------|------------|
| | 830 | A30 933 A7 |
| 840 | A30 933 B7 | |
| 930 | A30 933 C7 | |
| 940 | A30 933 D7 | |

| 44W | Teinte | Code |
|-----|------------|------------|
| | 830 | A30 935 A7 |
| 840 | A30 935 B7 | |
| 930 | A30 935 C7 | |
| 940 | A30 935 D7 | |

| Puissance nominale (Puissance réelle) | I.R.C. | Température de couleur | Flux sortant (à T ambiante 25°C) | Efficacité lumineuse |
|---------------------------------------|--------|------------------------|----------------------------------|----------------------|
| 24 W | 80 | 3000 - 4000 K | 2335 - 2395 lm | 97 - 100 lm/W |
| | 90 | 3000 - 4000 K | 2295 - 2130 lm | 96 - 89 lm/W |
| 44 W | 80 | 3000 - 4000 K | 4040 - 4120 lm | 92 - 94 lm/W |
| | 90 | 3000 - 4000 K | 3945 - 3662 lm | 90 - 83 lm/W |



HOLIGHT
LIGHT UP



Boutiques Vitrines



Petites et moyennes surfaces



Grandes surfaces



Restaurants



Aires de service

OPTIONS

- Gradation :

DALI B.P.

- Extension de câble + filin (blanc, gris, noir)

- Finition :



- Finition bicolore : façade / corps