RAIL 3 ALLUMAGES DALI

DESCRIPTIF

- Compatible avec adaptateurs GLOBAL® Trac Pulse
- 4 conducteurs d'alimentation + 2 conducteurs bus
- Connecteurs en thermoplastique
- Conducteur en cuivre plaqué nickel pour une protection maximale contre l'oxydation
- Disponible en coloris blanc ou noir (gris: nous consulter)
- Charge électrique maximale: 16A / 400V
- Distance maximale autorisée entre chaque point de fixation: 2m
- Charge maximale admissible: 10kg/m



Rail L. 1m / 2m / 3m

Alimentation

Embout de fermeture

Coude 90°

Jonction courte

Coude flexible

Jonction en croix

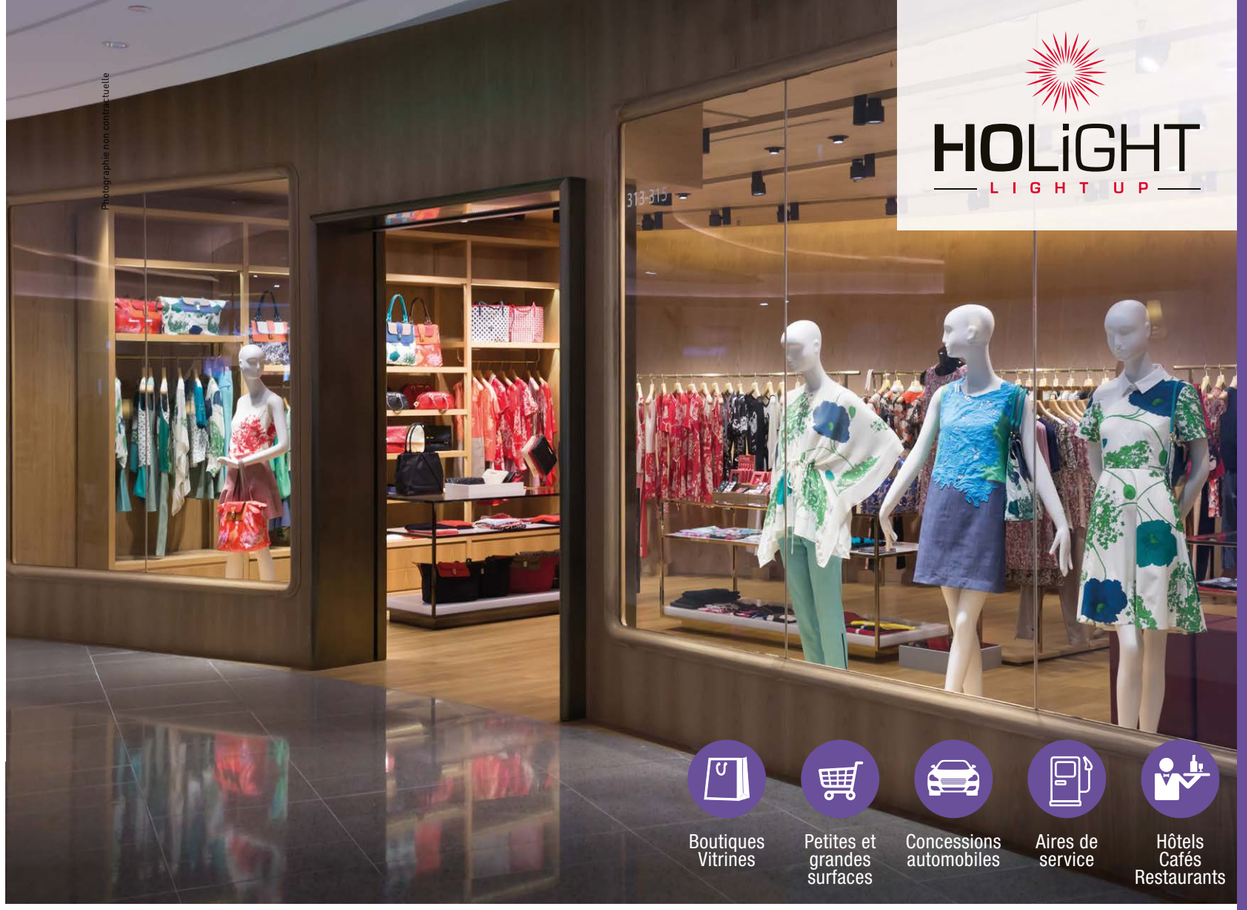

Jonction en T

Fixation pour plafond

Fixation pour suspente
(Coloris blanc et aluminium uniquement)

Régidificateur

Dans un souci d'amélioration continue nous nous réservons le droit de modifier sans préavis tout ou partie des caractéristiques techniques.

PROJECTEURS SUR RAILS