

WALLI




DESRIPTIF

- Encastré fixe linéaire à source LED intégrée et faisceau asymétrique dit «lèche-mur» ou «wall-washer»
- Module LED à très haute efficacité énergétique
- Diffuseur en PMMA 94% de transmission
- Réflecteur en aluminium satiné
- Boîtier et collerette en acier laqué par poudre polyester
- Appareillage électronique intégré
- Existe en version pour plafond suspendu 600x600 ou à encastrer (montage sans outil pour faux-plafond d'épaisseur 1 à 30mm)



Modèle pour plafond suspendu 600x600

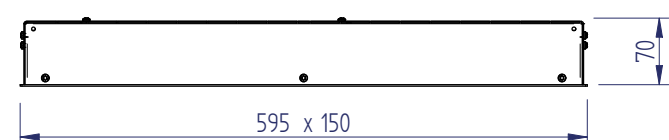

LES PLUS

- Lumière homogène
- Confort visuel
- Discrétion

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

850° IP20 50000 h. (L80B50) Enc. 605x150

Puissance :

30 W

Faisceau :

WW (Asymétrique - Wall-washer)

I.R.C. :

IRC 80

Température de couleur :

3000 K 4000 K

Puissance nominale (Puissance réelle)	I.R.C.	Température de couleur	Flux sortant (à T ambiante 25°C)	Efficacité lumineuse
30 W	80	3000 K	2550 lm	85 lm/W
		4000 K	2650 lm	88 lm/W

WALLI pour plafond 600x600

30W	Teinte	Code
	830	A40 900 A9
	840	A40 900 B9

WALLI pour faux-plafond

30W	Teinte	Code
	830	A40 902 A9
	840	A40 902 B9

OPTIONS



- Modèle pour montage sur plafond suspendu
- Gradation :

DALI B.P.

- Finition :



Modèle pour encastrement dans faux-plafond

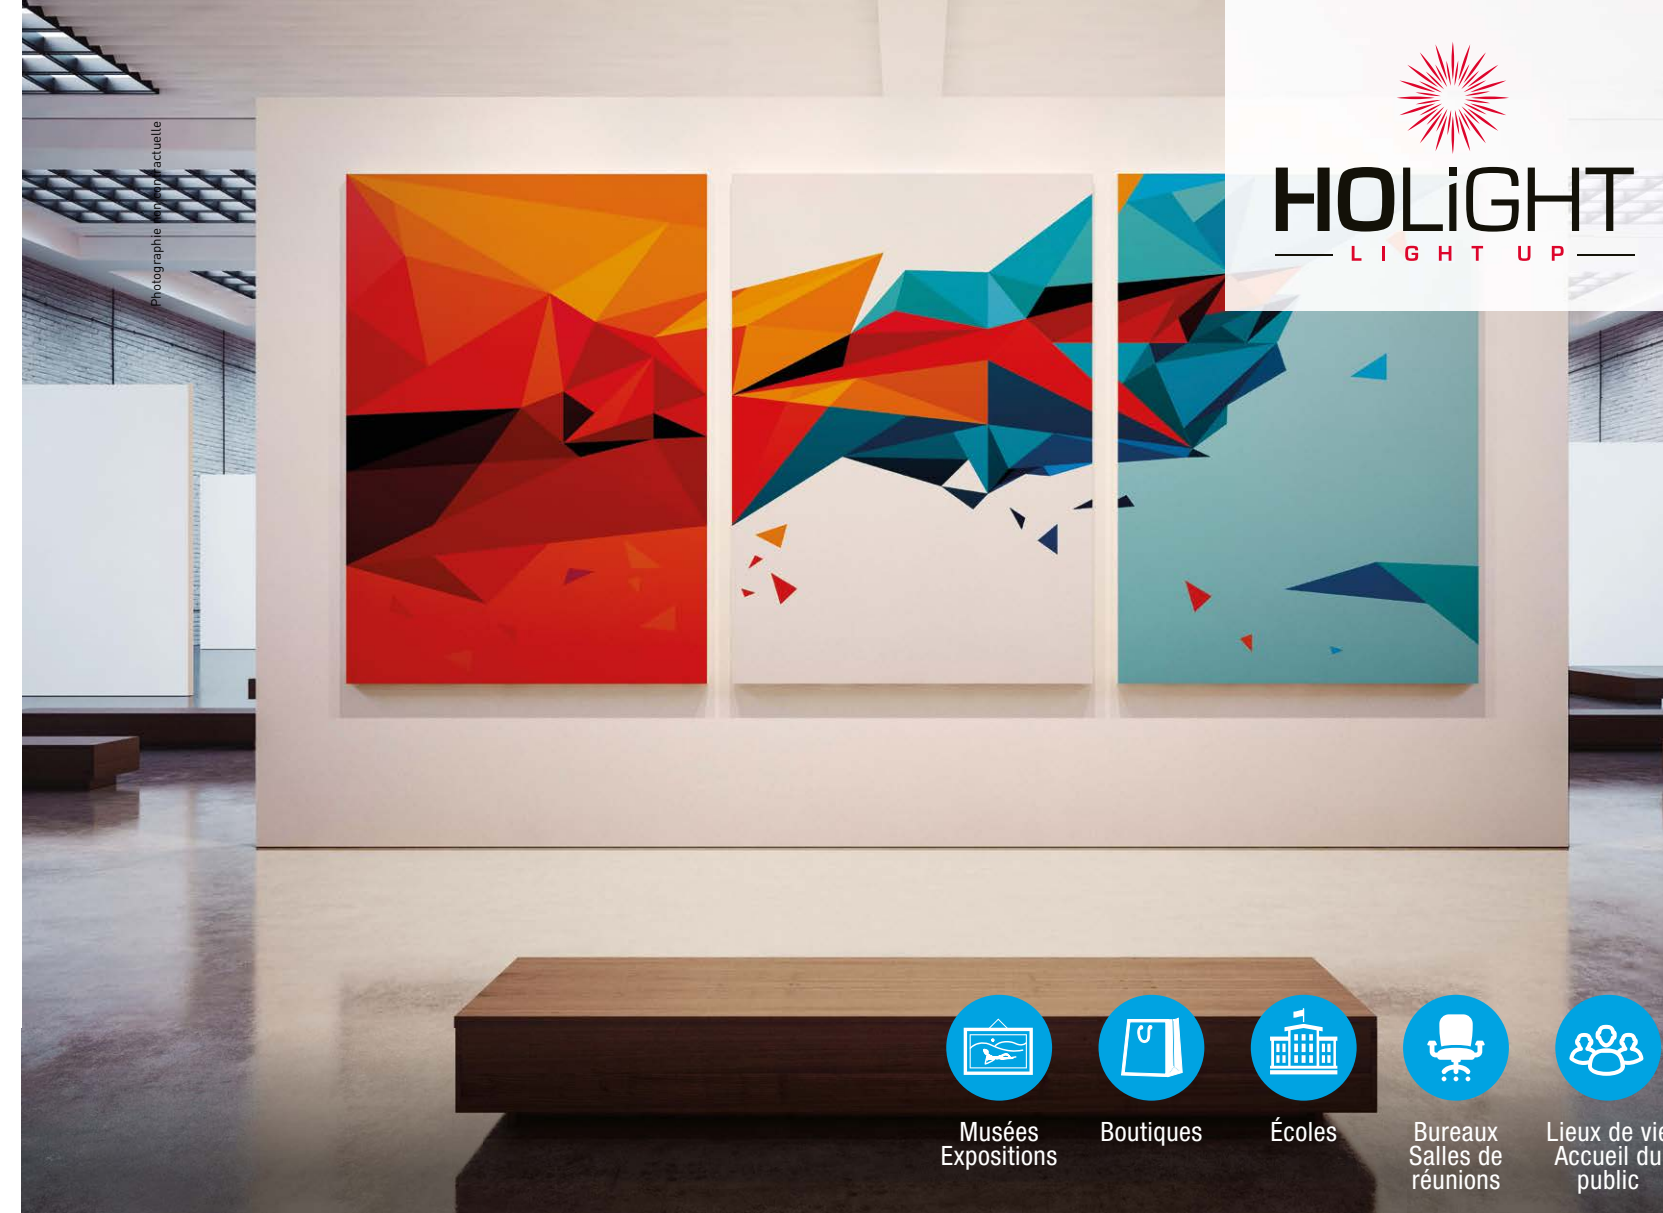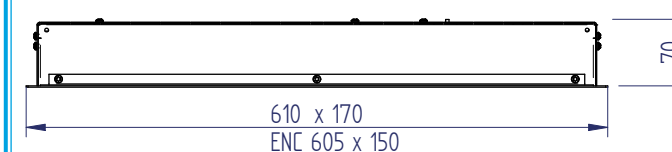

Musées Expositions

Boutiques

Écoles

Bureaux Salles de réunions

Lieux de vie Accueil du public