

MINI YLIHO



DESRIPTIF

- Résistance à la charge statique: 3.5 tonnes
- Corps en aluminium injecté sous pression
- Finition poudre polyester coloris gris anthracite texturé
- Verre avec joint silicone injecté
- Pot d'encastrement vertical inclus
- Orientation 350° en azimut et 0-30° en site
- Réflecteur aluminium haut rendement à facettes
- Driver électronique IP67 déporté, précâblé
- Refroidissement actif

LES PLUS

- Résistance charge 3.5 t.
- Faible profondeur d'encastrement

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

IK10
IP67
50000 h.
(L70B50 sur modèle LED COB)

Puissance :

20 W
30 W

Faisceau :

Spot 16°
Med 23°
Flood 37°
WFL 60°

I.R.C. :

IRC 80
IRC 90


Temp. de couleur :

3000 K
4000 K

Puissance source (totale)	IRC	Temp. couleur	Flux lumineux
18W (20W)	80	3000 - 4000 K	1700 - 1800 lm
	90	3000 - 4000 K	1440 - 1530 lm
26W (30W)	80	3000 - 4000 K	2100 - 2300 lm
	90	3000 - 4000 K	1780 - 1950 lm

LED 20W	Teinte	Faisceau		Code
		Flood	Spot	
830	830	Flood	A72 007 01	A72 007 11
		Spot	A72 007 21	
840	840	Flood	A72 007 02	A72 007 12
		Spot	A72 007 22	

LED 28W	Teinte	Faisceau		Code
		Flood	Spot	
830	830	Flood	A72 005 03	A72 005 13
		Spot	A72 005 23	
840	840	Flood	A72 005 02	A72 005 12
		Spot	A72 005 22	

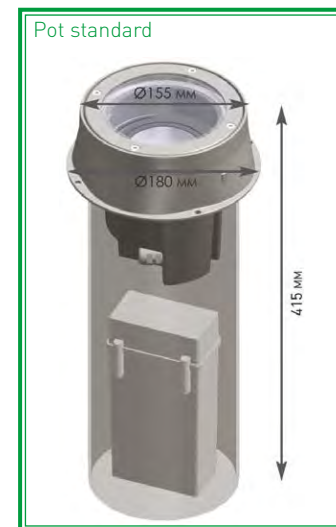

Morel Delaigue Paysagistes



Liens de vie Accueil du public
Monuments
Aires de repos
Parcs et jardins
Hôtels

OPTIONS


- Gradation par DALI / Bouton-poussoir (sur LED 20W uniquement)
- Pot d'encastrement horizontal
- Verre anti-dérapant (recommandé dans les zones publiques à circulation piétonne)

ACCESSOIRES

- Colletette décorative en inox 316L

Ronde (Ø313 mm)
Carrée (315x315 mm)

- Grille basse luminance nid d'abeille



- Connecteurs IP68

Jonction
Dérivation

