


## DESRIPTIF

- LED COB de dernière génération
- Vasque en polycarbonate transparent traité anti-UV
- Réflecteur en aluminium haute brillance
- Corps en aluminium injecté sous pression
- Finition par peinture poudre epoxy teinte anthracite texturé
- Alimentation électronique intégrée
- Protection contre les surtensions transitoires jusqu'à 10 kV
- Précâblé 2x0.75mm² H05-RNF L. 1m



## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES



Puissance :

**20 W**

I.R.C. :

**IRC 80**

Temp. de couleur :

**3000 K** **4000 K**

H. 500mm

Variante	P.	Teinte	Code
Asymétrique	20W	830	A80 021 A
		840	A80 021 B

Variante	P.	Teinte	Code
Symétrique	20W	830	A80 020 A
		840	A80 020 B


H. 1000mm

Variante	P.	Teinte	Code
Asymétrique	20W	830	A80 031 A
		840	A80 031 B

Variante	P.	Teinte	Code
Symétrique	20W	830	A80 030 A
		840	A80 030 B

Puissance source (totale)	IRC	Temp. couleur	Modèle	Flux sortant
18 W (20 W)	80	3000 - 4000 K	Symétrique	1000 lm
			Asymétrique	650 lm

© 2023 Holight S.A. - Tous droits réservés

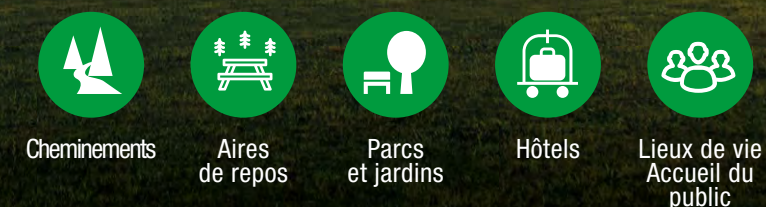

## OPTIONS

- Faisceau asymétrique



- Finition :

