


ALPHA SUSPENSION

DESCRIPTIF

- Module LED à très haute efficacité énergétique
- Diffuseur OPALE / ASYMETRIQUE / CELLULES
- Appareillage LED intégré
- Filin de suspension acier L.2m
- Corps en alu laqué
- Finition peinture poudre polyester
- Disponible en 3 longueurs (560 mm / 840 mm / 1120mm)

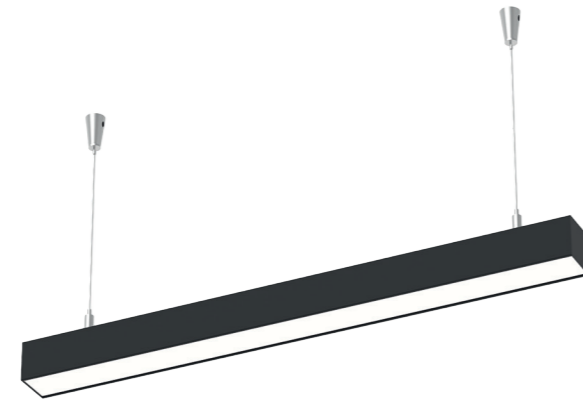

LES +

- Performant
- Finition soignée
- Design minimaliste



Hôtels Grandes surfaces Boutiques Restaurants Accueil du public



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

850°	IP 20		IRC 90	RG 1	50000 h.	(L80B10)
------	-------	--	--------	------	----------	----------

OPTIONS STANDARDS

T° de couleur :

3000 K 4000 K

Finitions standards :



FLUX

	Puissance nominale (Puissance réelle)	IRC	Temp. de couleur	Flux sortant (à T° ambiante 25° C)	Efficacité lumineuse
OPALE	18.5W	90	3000 - 4000 K	2194 - 2290 lm	119 - 124 lm/W
	27.8W			3292 - 3436 lm	119 - 124 lm/W
	37W			4389 - 4581 lm	119 - 124 lm/W
ASYM	20W (l. 560)	90	3000 - 4000 K	2451 - 2584 lm	123 - 129 lm/W
	28W (l. 840)			3677 - 3876 lm	131 - 138 lm/W
	38W (l. 1120)			4902 - 5168 lm	129 - 136 lm/W
CELLULES	26W (l. 560)	90	3000 - 4000 K	2792 - 2917 lm	107 - 112 lm/W
	40W (l. 840)			4025 - 4189 lm	101 - 105 lm/W
	52W (l. 1120)			5366 - 5585 lm	103 - 107 lm/W

RÉFÉRENCES (REPLACER ** PAR LES CODES TEINTE ET FAISCEAU)

	Puissance	Code	Teinte	Code	Faisceau	Code
OPALE	18.5 W	A30913	**	930	C •	Diffusant • 7
	27.8 W	A30919	**	940	D •	
	37 W	A30925	**			
ASYM	20 W	A30915	**	930	C •	Wall Washer • 9
	28 W	A30921	**	940	D •	
	38 W	A30927	**			
CELLULES	26 W	A30917	**	930	C •	Wide-Flood • 4
	40 W	A30923	**	940	D •	
	52 W	A30929	**			

OPTIONS SPÉCIFIQUES

• Gradation :



• Finition RAL :



SCHEMA

