

 FABRICATION FRANÇAISE

PICO ZOOM SEMI-ENCASTRÉ

DESRIPTIF

- LED COB dernière génération
- Focale variable réglable sans outil
- Orientation à 360° / 0-90°
- Patère à ressorts pour faux plafond
- Dissipateur passif cylindrique en aluminium
- Alimentation électronique déportée
- Finition peinture poudre polyester



Musées
Expositions



Petites et
moyennes
surfaces



Boutiques



Restaurants



Cafés



LES +


Focale variable

Technique

Compact



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

850°	IP 20		IRC 90	RG 1	50000 h. <small>(L80B10)</small>	UGR<19
------	-------	---	--------	------	-------------------------------------	--------

OPTIONS STANDARDS

Puissance :

7W (5,6W) 9W (7,7W)

Faisceau :

27° - 46°

T° de couleur :


3000 K 4000 K

Finitions standards :



FLUX

Puissance nominale (puissance réelle)	IRC	Temp. de couleur	Flux sortant (à T ambiante 25°C)	Efficacité luminaires
7W (5,6W)	90	3000 - 4000 K	562 lm - 590 lm	97 - 105 lm/W
9W (7,7W)	90	3000 - 4000 K	700 lm - 736 lm	91 - 95 lm/W

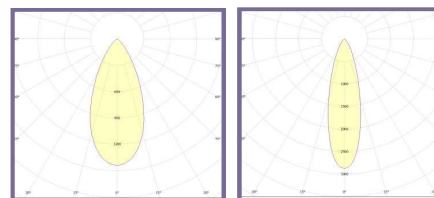

RÉFÉRENCES (REMPLACER ●● PAR LES CODES TEINTE ET FAISCEAU)

Puissance	Code	Teinte	Code	Faisceau	Code
7W (5,6W)	A60080 ●●	930	C ●	Variable	● Z
		940	D ●		
9W (7,7W)	A60081 ●●	930	C ●	Variable	● Z
		940	D ●		

OPTIONS SPÉCIFIQUES

- LED spécifique :

IRC
80

- Gradation :

DALI
B.P.

- Finition RAL :



SCHEMA

