

LOTOS / LOTOS +

DESRIPTIF

- LED COB de dernière génération
- Réflecteur haut rendement en aluminium métallisé
- Protection du bloc optique par un verre clair trempé
- Corps en aluminium repoussé laqué
- Câble d'alimentation blanc 3x0,75mm² L. 2m
- Cache-piton disponible en accessoire
- Façade en aluminium laqué

LOTOS +

- Diffuseur polycarbonate clair
- Filin de suspension acier L. 3m



Petites et moyennes surfaces



Grandes surfaces



Boutiques Vitrines



Cafés Restaurants



Lieux de vie Accueil du public



LES +

Design rétro et élégant
Polyvalente

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

960°

IP 20



IRC 90

RG 1

50000 h.

(L80B10)

OPTIONS STANDARDS

Puissances :

20 W 28 W


Faisceau :

FLOOD
37°

T° de couleur :

2700 K 3000 K 4000 K

Finitions standards :



FLUX


Puissance nominale (Puissance réelle)	IRC	Temp. de couleur	Flux sortant (à T° ambiante 25° C)	Efficacité lumineuse
20 W (19 W)	90	3000 - 4000 K	1860 - 1890 lm	98 - 100 lm/W
28 W (27 W)			2430 - 2470 lm	90 - 92 lm/W
36 W			3346 - 3395 lm	93 - 94 lm/W

RÉFÉRENCES


U)

	Puissance	Code	Teinte	Faisceau
LOTOS	20 W	Nous consulter	930 940	Flood
	28 W	Nous consulter		
	36 W	Nous consulter		
LOTOS +	20 W	Nous consulter	930 940	Flood
	28 W	Nous consulter		
	36 W	Nous consulter		

SCHEMAS

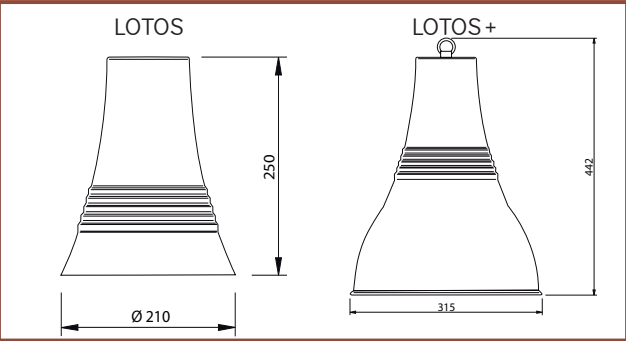

• LED spécifique :



Boucherie Poissonnerie Boulangerie

• Gradation :

DALI
B.P.

- Câble d'alimentation noir et gainé tissu (rouge, vert clair, noir, jaune, bleu foncé)
- Adaptateur pour rail 3 allumages (blanc, gris, noir)
- Extension de câble + filin
- Finition RAL :

