

MURCIA

DESRIPTIF

- Double éclairage haut et bas
- Modules LED de dernière génération à haute efficacité
- Corps et façade en acier laqué par poudre polyester
- Diffuseur intérieur et supérieur en polycarbonate opale
- Appareillage électronique intégré



Établissements de santé



Crèches



E.H.P.A.D




Hôtels



Lieux de vie
Accueil du public

LES +

- Design élégant
- Section réduite
- Éclairage direct / indirect

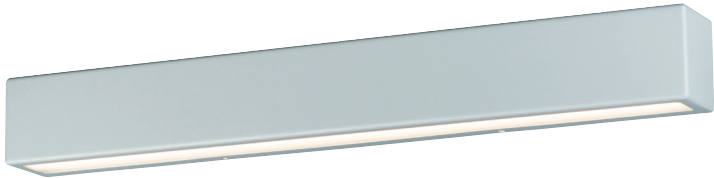

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

960°

IP 20



IK 08

IRC 80

RG 1

50000 h.

(L80B10)

OPTIONS STANDARDS

Puissances :

13 W 18 W 26 W 44 W

T° de couleur :

3000 K 4000 K

Finitions standards :



FLUX

Longueur	IRC	Température de couleur	Flux lumineux
13 W (6.5W + 6.5W)	80	3000 K	900 lm
		4000 K	945 lm
18 W (9W + 9W)		3000 K	1530 lm
		4000 K	1605 lm
26 W (13W + 13W)		3000 K	2088 lm
		4000 K	2280 lm
44 W (22W + 22W)		3000 K	3120 lm
		4000 K	3180 lm

RÉFÉRENCES

	Variante	Puissance	Teinte	Code
L.300	Standard	13 W 18 W	830 840	Nous consulter
	Interrupteur à bascule			
	Double allumage			
L.580	Standard	26 W 44 W	830 840	Nous consulter
	Interrupteur à bascule			
	Double allumage			

OPTIONS SPÉCIFIQUES

- Interrupteur à bascule intégré (blanc, sur le côté)
- Câblage double allumage (haut / bas séparé)
- Gradation :

DALI

B.P.

- Finition RAL :



Puissance	Longueur	Hauteur	Profondeur
13 W / 18 W	300 mm	70 mm	66 mm
26 W / 44 W	580 mm		

SCHEMA

