FABRICATION FRANÇAISE

BILOBA

DESCRIPTIF

- LED COB nouvelle génération
- Réflecteur en aluminium métallisé à facettes
- Orientation par rotule à 360° / 0-90°
- Fermeture du bloc optique par un verre clair trempé
- Alimentation électronique intégrée
- Adaptateur universel pour rail 3 allumages
- Dissipateur passif en aluminium injecté sous pression
- Finition peinture poudre polyester

Boutiques Vitrines · Musées Expositions · Petites et moyennes surfaces · Cafés · Restaurants

LES +

Compact et puissant

Jusqu'à 42W

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

850° | IP 20 | IRC 90 | RG 1 | 50000 h. (L80B10)

OPTIONS STANDARDS

Puissances :

15 W 20 W 28 W 36 W 42 W

Faisceaux :

SPOT 16° | MED 23 | FLOOD 37° | WFL 60°

T° de couleur :

3000 K 4000 K

Finitions standards :

FLUX

Puissance nominale (Puissance réelle)	IRC	Temp. de couleur	Flux sortant (à T° ambiante 25° C)	Efficacité luminaire	Classe énergétique
15 W (14 W)	90	3000 - 4000 K	1504.2 - 1526.0 lm	107.4 - 109.0 lm/W	E - E
20 W (19 W)			2027.4 - 2060.1 lm	106.7 - 108.4 lm/W	E - E
28 W (27 W)			2648.7 - 2692.3 lm	98.1 - 99.7 lm/W	E - E
36 W			3346.3 - 3395.4 lm	93.0 - 94.3 lm/W	F - E
42 W			3651.5 - 3706.0 lm	86.9 - 88.2 lm/W	F - F

OPTIONS SPÉCIFIQUES

- LED spécifique :

Boucherie · Poissonnerie · Boulangerie · 3000K · IRC 97 · IRC 80

- Gradation :

DALI B.P. | 0-100% Potent.

- Finition RAL :

ACCESSOIRES

· Volets coupe-flux · Grille nid d'abeille



· Cône coupe-flux · Rails



SCHEMA

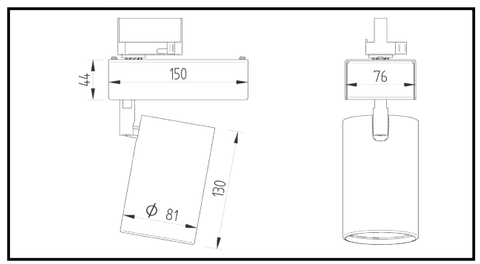

PROJECTEURS

PROJECTEURS