

FLY +

DESSCRIPTIF

- Luminaire suspendu à 2 ou 3 sources
- LED COB de dernière génération
- Réglage en hauteur par ajusteurs automatiques
- Patère de montage au plafond incluse
- Orientation des projecteurs par double cardan ± 40°
- Réflecteur haut rendement en aluminium métallisé à facettes
- Finition peinture poudre polyester
- Dissipateur passif en aluminium injecté
- Drivers électroniques intégrés
- Protection du bloc optique par un verre clair trempé
- Câble d'alimentation blanc



Hôtels



Grandes surfaces



Boutiques



Restaurants



Accueil du public



Modèle représenté avec option câble d'alimentation gainé tissu rouge

LES +

Jusqu'à 3 x 55 W

Lumière de qualité

Finition soignée

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

850°

IP 20



IRC 90

RG 1

50000 h.

(L80B10)

OPTIONS STANDARDS

Puissances :

2x

3x

28 W 36 W 42 W 55 W

Faisceaux :

SPOT 18°

MED 34°

FLOOD 60°

WFL 90°

T° de couleur :

3000 K

4000 K

Finitions standards :







FLUX

Puissance nominale (Puissance réelle)	IRC	Temp. de couleur	Flux sortant (à T° ambiante 25° C)	Efficacité lumineuse	Classe énergétique
2x / 3x 28 W (26 W)	90	3000 - 4000 K	2948.4 - 2991.6 lm	113.4 - 115.1 lm/W	E - D
2x / 3x 36 W (34 W)			3736.8 - 3790.8 lm	109.9 - 111.5 lm/W	E - E
2x / 3x 42 W (40 W)			4233.6 - 4298.4 lm	105.8 - 107.5 lm/W	E - E
2x / 3x 55 W (52 W)			5108.4 - 5184.0 lm	98.2 - 99.7 lm/W	E - E

OPTIONS SPÉCIFIQUES

• LED spécifique :







IRC 80

Boucherie Poissonnerie Boulangerie

• Câble d'alimentation noir


• Câble d'alimentation gainé tissu (rouge, vert clair, noir, jaune, bleu foncé)

• Finition RAL :




ACCESSOIRES

• Grille nid d'abeille



SCHEMAS

Modèle DUO

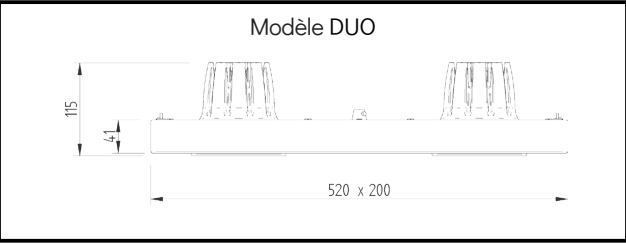

Modèle TRIO

