FABRICATION FRANÇAISE

UTHER

DESCRIPTIF

- LED COB de dernière génération
- Réflecteur en aluminium métallisé à facettes
- Orientation par rotule à 360° / 0-90°
- Fermeture du bloc optique par un verre clair trempé
- Alimentation électronique intégrée
- Dissipateur passif en aluminium injecté sous pression
- Finition peinture poudre polyester

LES +

Compact

Économique

Discret

Boutiques Vitrines

Musées Expositions

Petites et moyennes surfaces

Cafés

Restaurants

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

850° | IP 20 | IRC 90 | RG 1 | 50000 h. (L80B10)

OPTIONS STANDARDS

Puissances :

15 W 20 W 28 W 36 W

Faisceaux :

SPOT 16° | MED 23 | FLOOD 37° | WFL 60°

T° de couleur :

3000 K 4000 K

Finitions standards :

FLUX

Puissance nominale (Puissance réelle)	IRC	Temp. de couleur	Flux sortant (à T° ambiante 25° C)	Efficacité luminaire	Classe énergétique
15 W	90	3000 - 4000 K	1639.4 - 1663.3 lm	109.3 - 110.9 lm/W	E - E
20 W			2209.4 - 2245.4 lm	110.5 - 112.3 lm/W	E - E
28 W			2887.4 - 2934.3 lm	103.4 - 104.8 lm/W	E - E
36 W			3647.1 - 3700.6 lm	96.0 - 97.4 lm/W	E - E

OPTIONS SPÉCIFIQUES

- LED spécifique :

Boucherie | Poissonnerie | Boulangerie | IRC 80

- Gradation :

DALI B.P.

- Finition RAL :

ACCESSOIRES

· Volets coupe-flux et cylindre réglable coupe-flux



· Cône coupe-flux · Grille nid d'abeille



SCHEMA

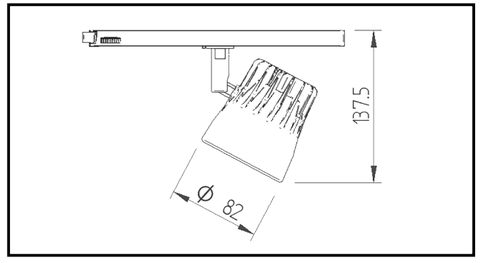

PROJECTEURS

PROJECTEURS