

# VENATI

## DESRIPTIF

- LED COB de dernière génération
- Réflecteur en aluminium métallisé à facettes
- Orientation par rotule à 360°
- Fermeture du bloc optique par un verre clair trempé
- Alimentation électronique intégrée
- Adaptateur universel pour rail 3 allumages
- Dissipateur passif à ailettes courbes en aluminium injecté
- Corps en acier laqué
- Finition peinture poudre polyester



Boutiques  
Vitrines



Musées  
Expositions



Petites et  
moyennes  
surfaces



Cafés



Restaurants



## LES +

Projecteur très compact  
4 puissances disponibles  
Nombreuses variantes

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

850°	IP 20		IRC 90	RG 1	50000 h.	(L80B10)
------	-------	--	--------	------	----------	----------

## OPTIONS STANDARDS

Puissances :

15 W 20 W 28 W 36 W

Faisceaux :

SPOT	MED	FLOOD	WFL
16°	23	37°	60°

T° de couleur :

3000 K 4000 K

Finitions standards :



## FLUX

Puissance nominale (Puissance réelle)	IRC	Temp. de couleur	Flux sortant (à T° ambiante 25° C)	Efficacité lumineuse	Classe énergétique
15 W	90	3000 - 4000 K	1639.4 - 1663.3 lm	109.3 - 110.9 lm/W	E - E
20 W			2209.4 - 2245.4 lm	110.5 - 112.3 lm/W	E - E
28 W			2887.4 - 2934.3 lm	103.4 - 104.8 lm/W	E - E
36 W			3647.1 - 3700.6 lm	96.0 - 97.4 lm/W	E - E

## OPTIONS SPÉCIFIQUES

• LED spécifique :



Boucherie Poissonnerie Boulangerie 3000K

• Gradation :



• Finition RAL :




## ACCESSOIRES

• Volets coupe-flux et cylindre réglable coupe-flux



• Cône coupe-flux · Grille nid d'abeille · Rails

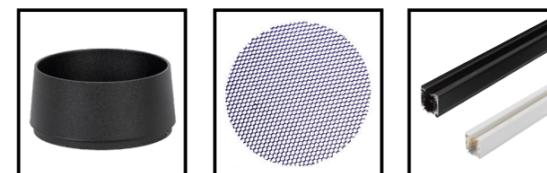

## SCHEMA

