

UTHER

DESSCRIPTIF

- LED COB de dernière génération
- Réflecteur en aluminium métallisé à facettes
- Orientation par rotule à 360° / 0-90°
- Fermeture du bloc optique par un verre clair trempé
- Alimentation électronique intégrée
- Dissipateur passif en aluminium injecté sous pression
- Finition peinture poudre polyester

LES +

- Compact
- Économique
- Discret



Boutiques
Vitrines



Musées
Expositions



Petites et
moyennes
surfaces



Cafés



Restaurants



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

850°	IP 20		IRC 90	RG 1	Jusqu'à 66000 h.
------	-------	--	--------	------	------------------

(L80B10)

OPTIONS STANDARDS

Puissances :

15W 20W 28W 36W


Faisceaux :

SPOT	MED	FLOOD	WFL
16°	23	37°	60°

T° de couleur :

3000 K 4000 K

Finitions standards :



FLUX

Puissance nominale (Puissance réelle)	IRC	Temp. de couleur	Flux sortant (à T° ambiante 25° C)	Efficacité lumineuse	Classe énergétique
15 W	90	3000 - 4000 K	1639.4 - 1663.3 lm	109.3 - 110.9 lm/W	E - E
20 W			2209.4 - 2245.4 lm	110.5 - 112.3 lm/W	E - E
28 W			2887.4 - 2934.3 lm	103.4 - 104.8 lm/W	E - E
36 W			3647.1 - 3700.6 lm	96.0 - 97.4 lm/W	E - E

OPTIONS SPÉCIFIQUES

• LED spécifique :



Boucherie Poissonnerie Boulangerie

• Gradation :




• Finition RAL :




HOLiGHT
LIGHT UP

ACCESSOIRES

• Volets coupe-flux et cylindre réglable coupe-flux

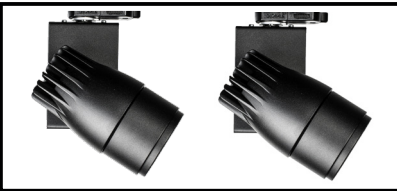

• Cône coupe-flux • Grille nid d'abeille



SCHEMA

