



HOLiGHT



DESIGN LUMINEUX



COLLECTION 16



ÉDITO

_COLLECTION 16

Une signature lumineuse s'esquisse avec retenue, dessine les lignes et révèle l'architecture sans la dénaturer. Chez HOLIGHT, éclairer dépasse le simple besoin fonctionnel. C'est un travail d'orfèvre qui donne vie aux volumes, exalte les matières et prolonge l'intention de l'architecte.

Maison indépendante depuis 50 ans, HOLIGHT fabrique l'ensemble de ses luminaires en France. En maîtrisant sa chaîne de valeur de la conception à la fabrication, l'entreprise allie la rigueur de l'ingénierie industrielle à la finesse du sur-mesure. Elle signe ainsi des concepts lumineux dédiés aux points de vente, proposant des scénographies marchandes qui subliment l'expérience client.

De l'encastré qui s'efface au profilé qui sculpte l'espace, chaque création HOLIGHT incarne l'alliance parfaite entre haute performance photométrique et sobriété esthétique.

Une technologie conçue pour laisser toute la place à l'émotion de la lumière.

SOMMAIRE


_EXPÉRIENCE LUMINEUSE

_ Uther	5
_ ORIGA	9
_ ALOL	13
_ LYRA	15
_ FLAT	17
_ EPSI	19
_ GAMMA	21
_ ARKAB	23
_ ASCELLA	25
_ MIRADA	27
_ MIRADA PLUS	29
_ KARAKOL	31
_ KINO	33
_ RUBECLAT	35

TROIS GAMMES

Trois gammes, trois priorités.

Chez HOLIGHT, nous sommes guidés par vos usages. Chaque gamme partage la même précision photométrique et la rigueur d'une fabrication française. Nous apportons une réponse durable à chaque projet architectural, qu'il s'agisse de valoriser la matière, révéler les couleurs ou structurer les volumes.

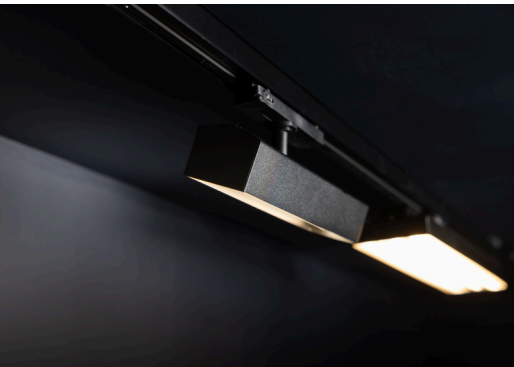

CLARTÉ

_L'ESSENTIEL BIEN FAIT

Pour les grands volumes où le prix pilote la décision, sans jamais sacrifier la fiabilité. Chaque référence passe par le même protocole de mesure que nos gammes supérieures. Aucun compromis n'est fait sur la fiabilité.

SECTEURS RECOMMANDÉS

Pharmacie : zones secondaires et stockage
Salle de sport : zones d'arrière-plan
Rénovation et équipement de volume
...

FICHE TECHNIQUE

IRC (INDICE RENDU COULEUR) > 90

PHOSPHORE
NITRURE CLASSIQUE

GARANTIE
5 ANS

PRIORITÉ
MEILLEUR PRIX

INTENSITÉ

_LE MEILLEUR RENDEMENT LUMINEUX

Conçue pour les grandes surfaces où l'électricité est le premier poste de coût. Elle offre un IRC > 90 sans les pertes d'efficacité d'un phosphore classique.

SECTEURS RECOMMANDÉS

Salle de sport : flux élevé, UGR maîtrisé
Grandes surfaces et espaces commerciaux étendus
Pharmacie : zones de vente principales
...

FICHE TECHNIQUE

IRC > 90

LM/W (LUMENS PAR WATT - RENDEMENT LUMINEUX)
OPTIMISÉ

GARANTIE
5 ANS

PRIORITÉ
LE GAIN LM/W SE TRADUIT DIRECTEMENT SUR LES GRANDES SURFACES ÉQUIPÉES

ÉCLAT

_LA COULEUR AU PLUS JUSTE

Sublimer vos produits par la fidélité des couleurs : quand le rendu chromatique devient un levier de vente.

SECTEURS RECOMMANDÉS

Bijouterie : fidélité couleur et éclat des pierres
Mode et Prêt-à-porter : carnations, teintes vives
Alimentation premium : vitrines et produits frais
...

FICHE TECHNIQUE

IRC > 95 ÉLEVÉ

RF/RG (TM-30) (QUALITÉ DU RENDU DES COULEURS)
FIDÉLITÉ ET GAMUT MAÎTRISÉS

GARANTIE
5 ANS

PRIORITÉ
RENDU COULEUR




fabrication
française

LES +PLUS

- Compact
- Économique
- Discret



Boutiques & Vitrines
Cafés & Restaurants
Musées & Expositions
...

UTHER

_PROJECTEUR

UTHER s'efface pour mieux révéler textures et volumes. Une compacité discrète alliée à une haute efficacité économique, pour une mise en lumière d'exception sans aucun compromis.


LED COB dernière génération | Réflecteur en aluminium métallisé à facettes | Orientation par rotule à 360° / 0-90° | Fermeture du bloc optique par un verre clair trempé | Alimentation électronique intégrée | Dissipateur passif en aluminium injecté sous pression | Finition peinture poudre polyester



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

850°
IP 20
IRC jusqu'à 97

Dimensions :



OPTIONS

 **PUISSANCE**
15W à 34W

 **FAISCEAUX**
SPOT 18°
MED 25°
FLOOD 32°
WFL 60°
OVALE

 **TEMPÉRATURE COULEUR**
3000K 4000K
3500K

 **FINITIONS**
   

 **GRADATION**
DALI B.P.
GRAD POT

DOCUMENTATION TECHNIQUE COMPLÈTE
www.holight.com



 
fabrication
française

LES +PLUS

- Compact
- Économique
- Discret



Boutiques & Vitrines
Cafés & Restaurants
Musées & Expositions


...

UTHER

_ SEMI ENCASTRÉ

sous son gabarit ultra-compact, UThER conjugue une orientation 360° à une excellente fidélité des couleurs, idéale pour sculpter les détails de l'architecture avec discrétion.


LED COB dernière génération | Réflecteur en aluminium métallisé à facettes | Orientation par rotule à 360° / 0-90° | Fermeture du bloc optique par un verre clair trempé | Alimentation électronique intégrée | Dissipateur passif en aluminium injecté sous pression | Finition peinture poudre polyester

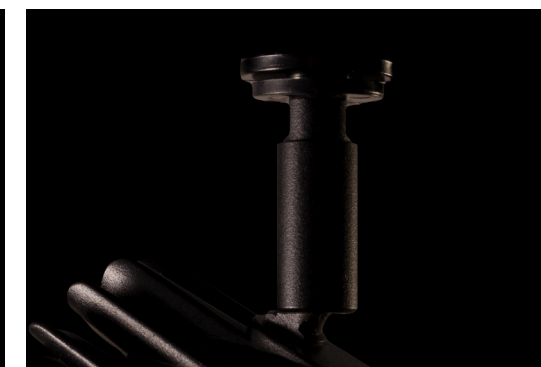

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

850°
IP 20
IRC jusqu'à 97

Dimensions :



DOCUMENTATION TECHNIQUE COMPLÈTE
www.holight.com

OPTIONS

 **PUISSANCE**
15W à 34W

 **FAISCEAUX**
SPOT 18°
MED 25°
FLOOD 32°
WFL 60°
OVALE

 **TEMPÉRATURE COULEUR**
3000K 4000K
3500K

 **FINITIONS**


 **GRADATION**
DALI B.P.
GRAD POT



 
fabrication
française

LES +PLUS

- Design

- Alimentation intégrée



Boutiques & Vitrines
Cafés & Restaurants
Musées & Expositions
...

ORIGA

_ PROJECTEUR

doté d'une alimentation intégrée, ORIGA dissimule sa technicité pour ne révéler qu'un design minimaliste et des lignes d'une grande élégance.


LED COB dernière génération | Réflecteur en aluminium métallisé à facettes | Orientation par rotule à 360° / 0-90° | Fermeture du bloc optique par un verre clair trempé | Alimentation électronique intégrée | Dissipateur passif en aluminium injecté sous pression | Finition peinture poudre polyester



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

850°
IP 20
IRC jusqu'à 97

Dimensions :



OPTIONS

 **PUISSANCE**
15 à 36W

 **TEMPÉRATURE COULEUR**
3000K 4000K
3500K

 **FAISCEAUX**
SPOT 18°
MED 25°
FLOOD 32°
WFL 60°

 **FINITIONS**
   

 **GRADATION**
DALI B.P.

DOCUMENTATION TECHNIQUE COMPLÈTE
www.holight.com




fabrication
française

LES +PLUS

- Design

- Alimentation intégrée




Boutiques & Vitrines
Cafés & Restaurants
Musées & Expositions
...

ORIGA

_ SEMI ENCASTRÉ

d'une rigueur géométrique absolue, la silhouette épurée d'ORIGA se fond sur son rail pour laisser toute la place à une lumière fluide, d'une fidélité irréprochable.


LED COB dernière génération | Réflecteur en aluminium métallisé à facettes | Orientation par rotule à 360° / 0-90° | Fermeture du bloc optique par un verre clair trempé | Alimentation électronique intégrée | Dissipateur passif en aluminium injecté sous pression | Finition peinture poudre polyester

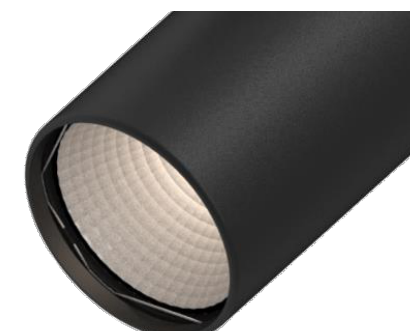

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

850°
IP 20
IRC jusqu'à 97

Dimensions :



OPTIONS

 **PUISSANCE**
20W à 42W

 **TEMPÉRATURE COULEUR**
3000K 4000K
3500K

 **FAISCEAUX**
SPOT 16°
MED 23°
FLOOD 37°
WFL 60°

 **FINITIONS**
   

 **GRADATION**
DALI B.P.

DOCUMENTATION TECHNIQUE COMPLÈTE
www.holight.com




fabrication
française

LES +PLUS

- Design
- Efficacité
- Éblouissement



Boutiques
Cafés & Restaurants
Hôtels
Accueil public
Flagship
...

ALOL

_ PROJECTEUR


d'un diamètre ultra-compact, ALOL dissimule son alimentation dans un adaptateur court pour s'effacer sur le rail, offrant un éclairage d'une grande élégance.

LED COB dernière génération | Corps en aluminium injecté | Lentille en PMMA de haute qualité |
Alimentation électronique intégrée | Alimentation type track court de longueur 130mm |
Finition poudre polyester



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

850°
IP 20
IRC jusqu'à 97
Dimensions :



OPTIONS

 **PUISSANCE**
5.6W à 20W

 **TEMPÉRATURE COULEUR**
3000K 4000K
3500K

 **FAISCEAUX**
MED 28°
FLOOD 36°
WFL 60°

 **FINITIONS**


DOCUMENTATION TECHNIQUE COMPLÈTE
www.holight.com



 
fabrication
française

LES +PLUS

- Design intégré au rail

- Réflecteur basse
luminance




LYRA

_ PROJECTEUR

*grâce à sa tête orientable et son appareillage
intégré, LYRA se fond sur son rail pour orienter son
éclairage avec une précision absolue.*

*Projecteur asymétrique très haut rendement 162 lm/W | Lentille ASYM PMMA | Appareillage
intégré dans l'adaptateur | Adaptateur universel pour rail 3 allumages | Corps acier laqué |
Finition peinture poudre polyester*



Boutiques

Flagship

Cafés & Restaurants

*Petites et moyennes
surfaces*

Musées & Galeries

...

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

850°

IP 20

IRC > 90

Dimensions :
285 x 100 x 50mm

OPTIONS

 **PUISSANCE**
13W à 38W

 **FAISCEAUX**
ASYM

 **TEMPÉRATURE COULEUR**
3000K
4000K

 **FINITIONS**
  

OPTIONS
TEINTE LED
PUISSANCE
OPTIQUE

DOCUMENTATION TECHNIQUE COMPLÈTE
www.holight.com



 
fabrication
française

LES +PLUS

- Compact
- Modulable
- Efficace




Boutiques
Grandes surfaces
Halles alimentaires
Halls d'exposition
...

FLAT

_ LUMINAIRE SUR RAIL

sous la finesse de ses lignes épurées et son profil aérien, FLAT dissimule un système optique modulable d'exception, déployant ses faisceaux pour sublimer l'espace.

Module LED dernière génération | Dissipateur passif en aluminium | Corps en acier | Driver électronique inclus | Système optique modulable | Rendement optique 95% | Finition par poudre polyester



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

850°
IP 20
IRC > 90

Dimensions :
565 x 56 x 74/104mm

OPTIONS

 **PUISSANCE**
39.6W à 59.4W

 **TEMPÉRATURE COULEUR**
3000K
4000K

 **FAISCEAUX**
ASYM - ASYM
ASYM - 90° - ASYM

 **FINITIONS**


DOCUMENTATION TECHNIQUE COMPLÈTE
www.holight.com




fabrication
française

LES +PLUS

- Efficacité énergétique
- Durée de vie



EPSI

_ LUMINAIRE SUR RAIL

le trait lumineux EPSI s'intègre avec sobriété sur son rail et sculpte l'espace avec précision, conjuguant minimalisme architectural et très haute efficacité lumineuse.

Structure lumineuse linéaire LED sur rail 3ALL | Module LED très haute efficacité énergétique | Appareillage électronique intégré 100 000 h remplaçable | Corps en aluminium extrudé | Optique linéaire PMMA 90° ou BATWING | Module LED interchangeable (ZHAGA)



*Boutiques
Grandes surfaces
Accueil public
Flagship
...*

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

850°
IP 20
IRC 90
Dimensions :
1415 x 41mm

OPTIONS

 **PUISSANCE**
45W

 **FAISCEAUX**
90
BTW

 **TEMPÉRATURE COULEUR**
3000K
4000K

 **FINITIONS**


DOCUMENTATION TECHNIQUE COMPLÈTE
www.holight.com



 
fabrication
française

LES +PLUS

- Ligne continue modulable
- Design minimaliste
- Durée de vie
- Efficacité






Boutiques
Cafés & Restaurants
Hôtels
Accueil public
Grandes surfaces
...

GAMMA

_SUSPENSION

*dessinant l'espace d'une ligne aérienne et épurée,
GAMMA se module en lignes continues pour créer
une expérience lumineuse inédite et sur mesure.*


Structure lumineuse linéaire LED suspendue | Module LED à très haute efficacité énergétique |
Appareillage électronique intégré 100 000 h | Corps en aluminium extrudé | Diffuseur PMMA opal
haut rendement | Câblage traversant avec connecteur rapide | Système de suspension inclus avec
ajusteur automatique

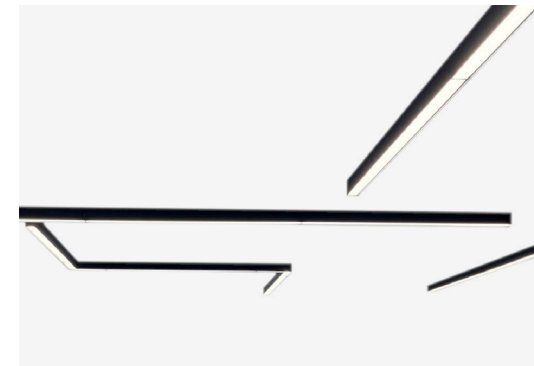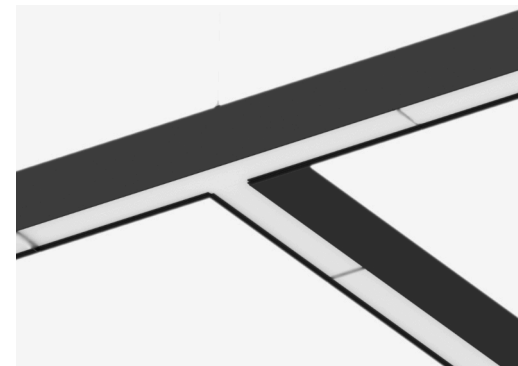

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

650°
IP 20
IRC 90

Dimensions :



DOCUMENTATION TECHNIQUE COMPLÈTE
www.holight.com

OPTIONS

 TEMPÉRATURE COULEUR
3000K
4000K

 FINITIONS





 
fabrication
française

LES
+PLUS

- Design soigné

- Compact




Boutiques & Vitrines
Cafés & Restaurants
Concessions automobiles
...

ARKAB

_ ENCASTRÉ

invisible et orientable sur double axe, ARKAB s'adapte à tous les aménagements. Modulable, il sculpte la matière et souligne les volumes en toute liberté.


Encastré d'accentuation orientable par double cardan | Modèle 1 à 3 source(s) | Inclinaison $\pm 40^\circ$ sur chaque axe | Dissipateur passif en aluminium injecté | Driver(s) électronique(s) déporté(s) | Réflecteur haut rendement en aluminium métallisé à facettes | Protection du bloc optique par un verre clair trempé | Montage sans outil pour plafond jusqu'à 30 mm d'épaisseur | Finition peinture poudre polyester



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

960°
IP 20
IRC jusqu'à 97

Dimensions :
Version solo : 160x160mm
Version duo : 310x160mm
Version trio : 460x160mm



OPTIONS

 **PUISSANCE**
15W à 36 W

 **TEMPÉRATURE COULEUR**
3000K 4000K
3500K

 **FAISCEAUX**
SPOT 16°
MED 23°
FLOOD 37°
WFL 60°

 **FINITIONS**

Version solo : collerette ronde ou carrée
Version duo et trio : collerette carrée

 **GRADATION**
DALI B.P.

DOCUMENTATION TECHNIQUE COMPLÈTE
www.holight.com



 
fabrication
française

LES +PLUS

- Rendement élevé

- Forte puissance




Boutiques & Vitrines
Cafés & Restaurants
Musées & Expositions
Petites et moyennes
surfaces
Pharmacies
...

ASCELLA

— ENCASTRÉ

ASCELLA prolonge l'intention du visual merchandiser en apportant la force d'une lumière magistrale. Grâce à son orientation précise, il habille les produits d'un halo qui magnifie chaque détail.


Encastré d'accentuation orientable par double cardan | Différents modèles 1 à 3 source(s) | Inclinaison $\pm 40^\circ$ sur chaque axe | Finition peinture poudre polyester | Dissipateur passif en aluminium injecté | Driver(s) électronique(s) déporté(s) | Réflecteur haut rendement en aluminium métallisé à facettes | Protection du bloc optique par un verre clair trempé | Montage sans outil pour plafond jusqu'à 30 mm d'épaisseur

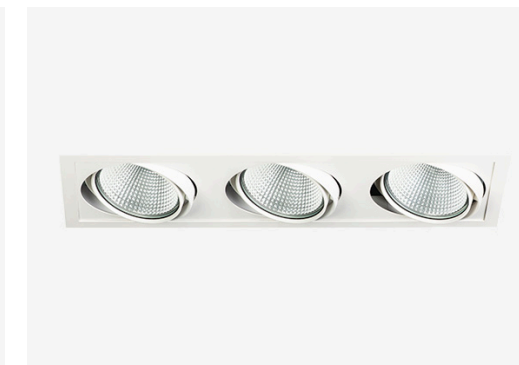

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

960°
IP 20
IRC jusqu'à 97

Dimensions :
Version solo : 190x190mm
Version duo : 370x190mm
Version trio : 550x190mm



OPTIONS

 **PUISSANCE**
28W à 55 W

 **FAISCEAUX**
SPOT 18°
MED 34°
FLOOD 60°
WFL 90°

 **TEMPÉRATURE COULEUR**
3000K 4000K
3500K

 **FINITIONS**
   
Version solo : collerette ronde ou carrée
Version duo et trio : collerette carrée

 **GRADATION**
DALI B.P.

DOCUMENTATION TECHNIQUE COMPLÈTE
www.holight.com




fabrication
française

LES +PLUS

- Discrétion
- Confort
- Économique



Boutiques & Vitrines
Cafés & Restaurants
Hôtels

...

MIRADA

_ ENCASTRÉ

personnalisable grâce à sa collerette de couleur, MIRADA conserve une ligne épurée et une discrétion absolue pour valoriser chaque volume sans s'imposer.


LED COB de dernière génération | Dissipateur passif | Appareillage LED déporté | Réflecteur haut rendement en aluminium métallisé à facettes | Protection du bloc optique par un verre clair trempé | Montage sans outil pour plafond jusqu'à 30 mm d'épaisseur



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

960°
IP 44
IRC jusqu'à 97

Dimensions :



OPTIONS

 **PUISSANCE**
15W à 36W

 **TEMPÉRATURE COULEUR**
3000K 4000K
3500K

 **FAISCEAUX**
SPOT 16°
MED 23°
FLOOD 37°
WFL 60°

 **FINITIONS**
   

 **GRADATION**
DALI B.P.

DOCUMENTATION TECHNIQUE COMPLÈTE
www.holight.com




fabrication
française

LES +PLUS

- Discrétion
- Confort
- Haut rendement
- Forte puissance




Boutiques & Vitrines
Cafés & Restaurants
Hôtels
Pharmacies
Concessions automobiles
...

MIRADA PLUS

_ ENCASTRÉ


MIRADA PLUS s'efface pour ne laisser place qu'à la puissance d'une lumière de haute précision. Efficacité technologique et confort visuel, répondant aux exigences les plus strictes.

LED COB de dernière génération | Dissipateur passif | Appareillage LED déporté | Réflecteur haut rendement en aluminium métallisé à facettes | Protection du bloc optique par un verre clair trempé | Montage sans outil pour plafond jusqu'à 30 mm d'épaisseur

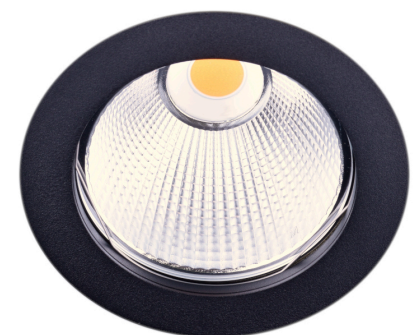

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

960°
IP 44
IRC jusqu'à 97
Dimensions :



DOCUMENTATION TECHNIQUE COMPLÈTE
www.holight.com

OPTIONS

 **PUISSANCE**
28W à 55 W

 **FAISCEAUX**
SPOT 18°
MED 34°
FLOOD 60°
WFL 90°

 **TEMPÉRATURE COULEUR**
3000K 4000K
3500K

 **FINITIONS**


 **GRADATION**
DALI B.P.




fabrication
française

LES +PLUS

- Personnalisable
- Très haut rendement



KARAKOL

— ENCASTRÉ

porté par une forme iconique, KARAKOL s'ajuste d'un geste fluide et précis pour sculpter la matière et souligner les volumes avec une liberté absolue.


Encastré extractible à LED COB | Orientation : 350° sur l'axe vertical / 0-75° en extraction | Dissipateur passif en aluminium injecté | Appareillage déporté | Réflecteur haut rendement en aluminium métallisé à facettes | Protection du bloc optique par un verre clair trempé | Finition peinture poudre polyester | Dispositif de préhension pour l'extraction | Maintien en position par friction | Montage sans outil par ressorts anti-écrasement pour plafond jusqu'à 30 mm d'épaisseur



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

960°
IP 20
IRC jusqu'à 97

Dimensions :



OPTIONS

 **PUISSANCE**
36W à 65 W

 **TEMPÉRATURE COULEUR**
2700K 4000K
3000K

 **FAISCEAUX**
SPOT 18°
MED 34°
FLOOD 60°
WFL 90°

 **FINITIONS**
  

 **GRADATION**
DALI B.P.

DOCUMENTATION TECHNIQUE COMPLÈTE
www.holight.com

Boutiques & Vitrines
Pharmacies
Cafés & Restaurants
Petites et moyennes surfaces
Grandes surfaces
Concessions automobiles
...



 
fabrication
française

LES +PLUS

- Intégration architecturale
- Modulable
- Flexible



KINO

_ ENCASTRÉ

sous une signature affirmée, KINO allie la prestance d'un encastré à la mobilité d'un double axe d'orientation pour magnifier l'espace.


LED COB nouvelle génération | CRD BILOBA THP+ | Réflecteur en aluminium embouti haut rendement | Orientation par double cardan | Fermeture du bloc optique par un verre clair trempé | Alimentation électronique déportée | Dissipateur passif en aluminium injecté sous pression | Finition par poudre polyester | Connecteur WIELAND avec 250mm de câble



Boutiques
Cafés & Restaurants
Hôtels
Grandes surfaces
Accueil public
...

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

850°
IP 20
IRC jusqu'à 97
Dimensions :



OPTIONS

 **PUISSANCE**
26.2W à 34.4W


 **TEMPÉRATURE COULEUR**
3000K 4000K
3500K

 **FAISCEAUX**
SPOT 18°
MED 25°
FLOOD 32°
WFL 60°

 **FINITIONS**
   

 **GRADATION**
DALI B.P.

DOCUMENTATION TECHNIQUE COMPLÈTE
www.holight.com

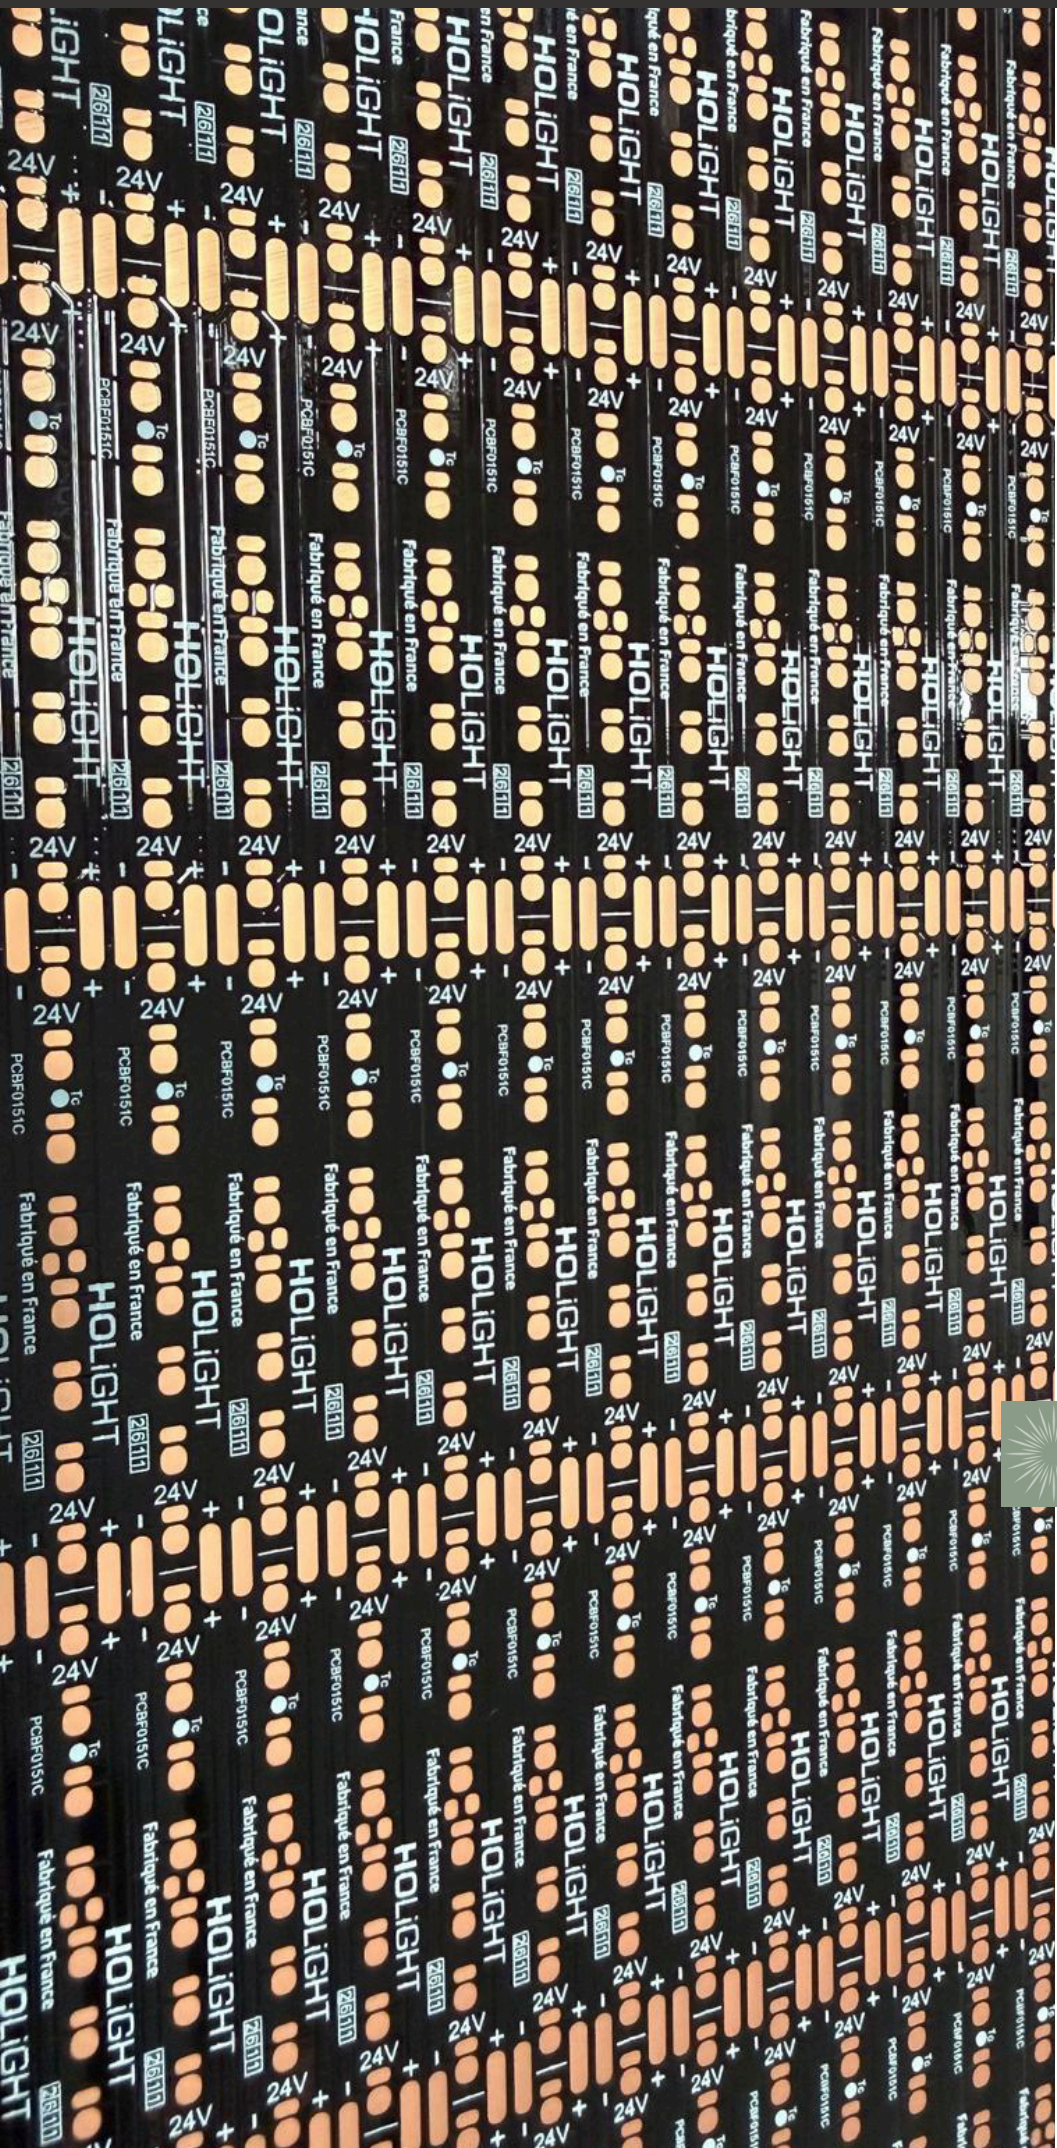


fabrication
française

LES
+PLUS

- Sur-mesure
- Configurable




RUBECLAT

_ RUBAN LED

en faisant le choix d'une conception et d'une fabrication 100 % françaises, RUBECLAT garantit une exigence industrielle unique. Il allie très haute efficacité et grande durabilité.

Ruban LED haute efficacité | Stabilisateur de courant inclus | Teinte variable suivant la zone de pose | Durée de vie estimée 50 000h | Driver 230/24V de haute efficacité inclus

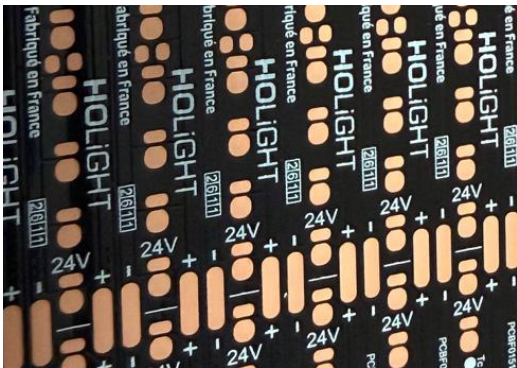

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Adhésive 3M
- Voltage 24VDC
- Puissance suivant besoin
- Flux suivant besoin

OPTIONS

FINITIONS

- Blanc chaud
- Blanc neutre
- Blanc zénith
- Blanc nordique
- Blanc everest
- Blanc xénon

DOCUMENTATION TECHNIQUE COMPLÈTE
www.holight.com

LE CHOIX DE LA FABRICATION FRANÇAISE

La fabrication française est au cœur de l'identité HOLIGHT.

Chaque luminaire est conçu et produit localement, avec un haut niveau d'exigence. Notre expertise technique confirmée et nos contrôles rigoureux assurent des produits fiables, réparables et conçus pour durer.

Cet ancrage en France offre également une souplesse unique : plus de 200 modèles sont proposés avec de multiples configurations techniques et finitions esthétiques. Ils sont disponibles dans des délais courts.

Au-delà de la fabrication, notre bureau d'études imagine avec vous des solutions lumineuses pour vos concepts et chacun de vos projets.

HOLIGHT se positionne comme votre partenaire de confiance garantissant des solutions d'éclairage à la fois performantes, durables et personnalisables.

_ AU-DELÀ DE L'ÉCLAIRAGE, UNE VISION D'ENTREPRISE

Des processus maîtrisés et une qualité permanente



Des solutions d'éclairage responsables, durables et respectueuses des normes les plus exigeantes.





33 avenue de Pau 64 680 Ogeu-les-Bains

holight@holight.com - 05 59 34 92 11

Direction commerciale 06 28 73 26 94