Boutiques
VitrinesPetites et
moyennes
surfacesMusées
Expositions

Restaurants




Cafés

ALOÈS

64 Arcachon

ALOÈS

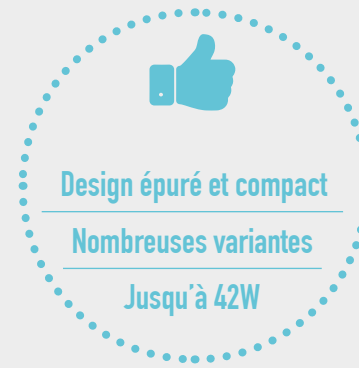


Design épuré et compact

Nombreuses variantes

Jusqu'à 42W

Ce projecteur est né du meilleur de nos produits: aussi compact qu'un Astérior et un design épuré comme celui du Biloba !

Disponible en cinq puissances jusqu'à 42W, ce produit lance notre nouvelle génération de projecteurs, plus performants, plus compacts et toujours personnalisable selon vos projets !

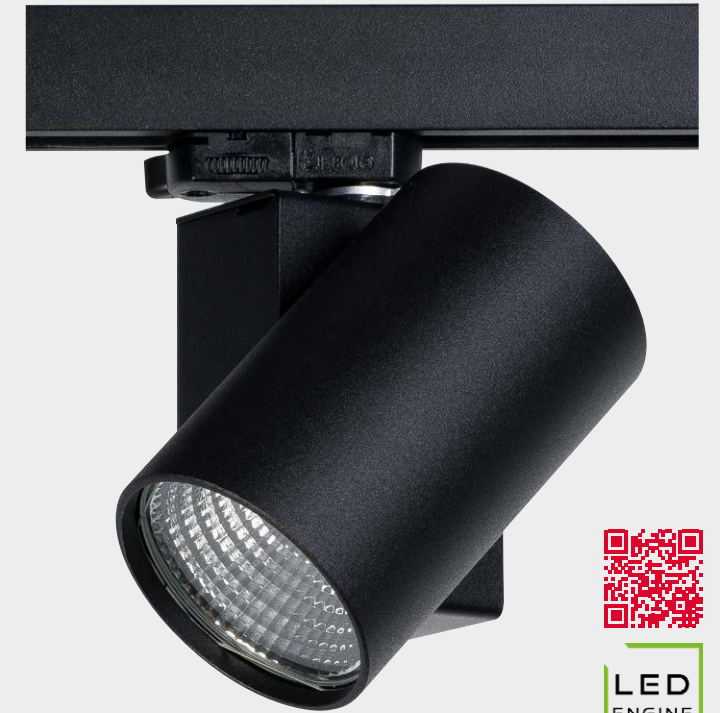LED
ENGINEMADE
FRANCE

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

850° **IP20** **50000 h.** (L80B50)

Puissance :

15W **20W** **28W** **36W** **42W**

I.R.C. :

IRC 80 **IRC 90**

Faisceau :

Spot 16° **Med 23°** **Flood 37°**


Temp. de couleur :

3000 K **4000 K**

Puissance nominale (Puissance réelle)	I.R.C.	Température de couleur	Flux sortant (à T ambiante 25°C)	Efficacité lumineuse
15 W (14 W)	80	3000 - 4000 K	1615 - 1650 lm	115 - 118 lm/W
	90	3000 - 4000 K	1380 - 1400 lm	98 - 100 lm/W
20 W (19 W)	80	3000 - 4000 K	2170 - 2230 lm	114 - 117 lm/W
	90	3000 - 4000 K	1860 - 1890 lm	98 - 100 lm/W
28 W (27 W)	80	3000 - 4000 K	2840 - 2910 lm	105 - 108 lm/W
	90	3000 - 4000 K	2430 - 2470 lm	90 - 92 lm/W
36 W (36 W)	80	3000 - 4000 K	3600 - 3700 lm	100 - 103 lm/W
	90	3000 - 4000 K	3070 - 3115 lm	85 - 86 lm/W
42 W (42 W)	80	3000 - 4000 K	3910 - 4010 lm	93 - 96 lm/W
	90	3000 - 4000 K	3350 - 3400 lm	80 - 81 lm/W


DESCRIPTIF

- LED COB de dernière génération
- Réflecteur en aluminium métallisé à facettes
- Fermeture du bloc optique par un verre clair trempé
- Alimentation électronique intégrée
- Adaptateur universel pour rail 3 allumages
- Dissipateur passif cylindrique en aluminium injecté
- Corps en acier laqué
- Finition par poudre polyester

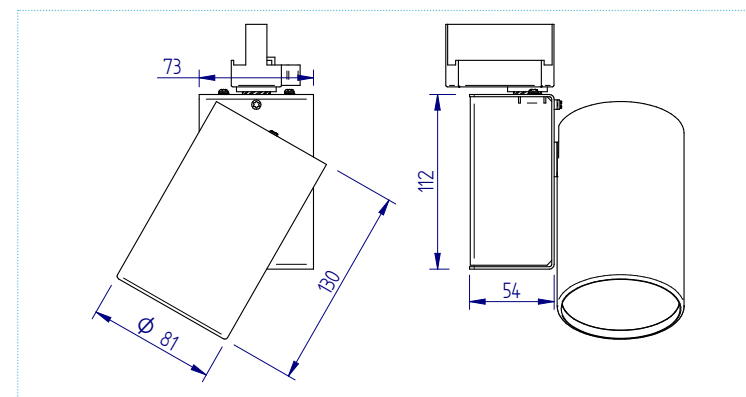

OPTIONS

- LED de teinte spécifique :




Boucherie Poissonnerie Boulangerie 3000K IRC 97

- Gradation :

DALI B.P. **0-100% Potent.**

- Finition :



- Fixation plafond par patère*


* non adapté pour fixation murale

ACCESSOIRES

- Volets coupe-flux



- Grille basse luminance nid d'abeille



- Rail

3 allumages



3 all. + Bus



Patère plastique*

