



Photographie : M. Montreuil



Boutiques Vitrines



Petites et moyennes surfaces



Grandes surfaces



Concessions automobiles



Aires de service

## HENDAYE

# HENDAYE



La suspension à diffuseur prismatique HENDAYE offre de nouvelles possibilités grâce à des versions LED très puissantes jusqu'à 55W !  
Parfaite pour les locaux commerciaux de tous types, des versions LED spéciales permettent des utilisations en rayon textile, boucherie, boulangerie, poissonnerie...



HENDAYE avec diffuseur coloré optionnel



LED ENGINE

MADE FRANCE

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

960° IP20 50000 h. (L80B50)

Puissance :  
28W 42W 55W

I.R.C. :  
IRC 80 IRC 90

Faisceau :  
Spot 18° Med 34° Flood 60°


Température de couleur :  
3000 K 4000 K

Source	Puissance	Ø306	Ø406
	28 W	✓	✓
LED	42 W	✓	✓
	55 W	-	✓

Puissance nominale (Puissance réelle)	I.R.C.	Température de couleur	Flux sortant (à T ambiante 25°C)	Efficacité lumineuse
28 W (26 W)	80	3000 - 4000 K	3190 - 3270 lm	123 - 126 lm/W
	90	3000 - 4000 K	2730 - 2770 lm	105 - 106 lm/W
42 W (40 W)	80	3000 - 4000 K	4570 - 4690 lm	114 - 117 lm/W
	90	3000 - 4000 K	3920 - 3980 lm	98 - 100 lm/W
55 W (52 W)	80	3000 - 4000 K	5520 - 5690 lm	106 - 109 lm/W
	90	3000 - 4000 K	4730 - 4800 lm	91 - 92 lm/W


### DESCRIPTIF

- LED COB de dernière génération
- Bloc optique interne avec réflecteur aluminium protégé avec un verre clair trempé
- Dissipateur passif
- Appareillage électronique intégré
- Diffuseur clair strié en polycarbonate
- Câble d'alimentation blanc 3x0,75mm<sup>2</sup> L. 2m
- Filin de suspension acier L. 3m
- Cache-piton disponible en accessoire

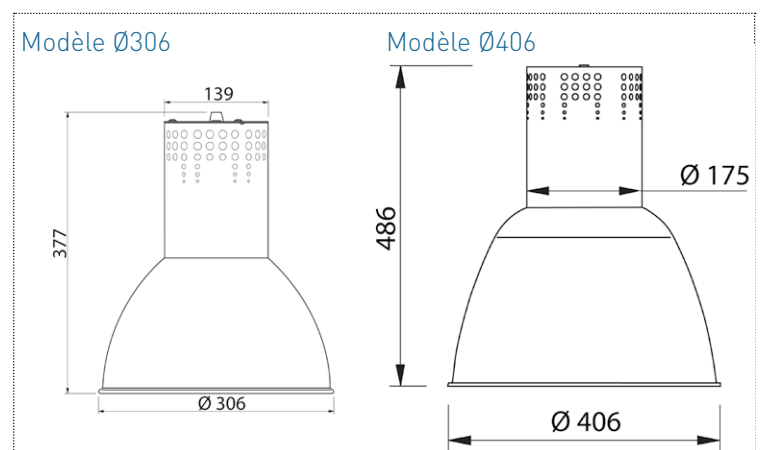

### OPTIONS

- LED de teinte spécifique :




Boucherie Poissonnerie Boulangerie

- Gradation :

**DALI B.P.**

- Câble d'alimentation noir
- Extension de câble + filin
- Adaptateur pour rail 3 allumages (blanc, gris, noir)
- Finition :



- Diffuseur en polycarbonate coloré



### ACCESSOIRES

- Cache-piton

