




- Monuments
  - Aires de repos
  - Parcs et jardins
  - Hôtels
- Mosquée Djema El Djedid - Alger

## ÏEGHO / ÏEGHO+

# ÏEGHO / ÏEGHO+

- Compact et puissant
- Construction aluminium massif
- RGBW

ÏEGHO et ÏEGHO+ sont des projecteurs LED d'extérieur puissants avec la possibilité de faisceaux serrés qui permettent de mettre en valeur un détail architectural à grande distance. Les deux modèles sont également disponibles en version RGBW DMX pour des mises en lumière dynamiques.

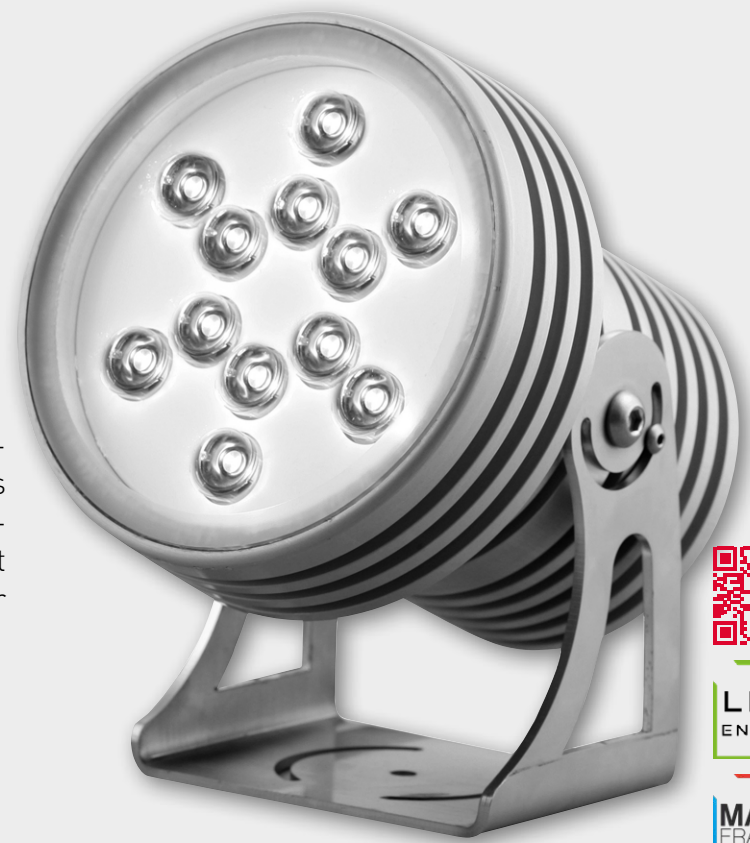

Modèle ÏEGHO+



LED ENGINE  
MADE FRANCE

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- IK10
- IP67
- 
- 50000 h. (L70B50)

- Puissance : 15 W 29 W
- Teinte de lumière : 830 840 Bleu RGBW

- Faisceau : Spot 14° Flood 34°

Puissance	Teinte	Flux sortant
15 W	830	870 lm
	840	930 lm
	Bleu	450 lm
	RGBW	942 lm
29 W	830	1650 lm
	840	1770 lm
	Bleu	855 lm
	RGBW	1695 lm


### DESCRIPTIF

- Orientation 360 ° en azimut et -20°/190° en site
- 12 LEDs de puissance 1,2W à 2,4W
- Optiques individuelles en polycarbonate
- Vitre de fermeture en polycarbonate stabilisé U.V.
- Corps en aluminium usiné dans la masse
- Finition anodisée incolore
- Alimentation courant continu 350mA ou 700mA (suivant modèle - driver en accessoire)
- Précâblé 2x0.75mm² L. 1,5m (catégorie AD8)
- Étrier de fixation en inox 304L

Modèles	Puissance LED unitaire	Puissance totale	Courant
ÏEGHO	1,2W	15W	350mA
ÏEGHO+	2,4W	29W	700mA



Modèle ÏEGHO

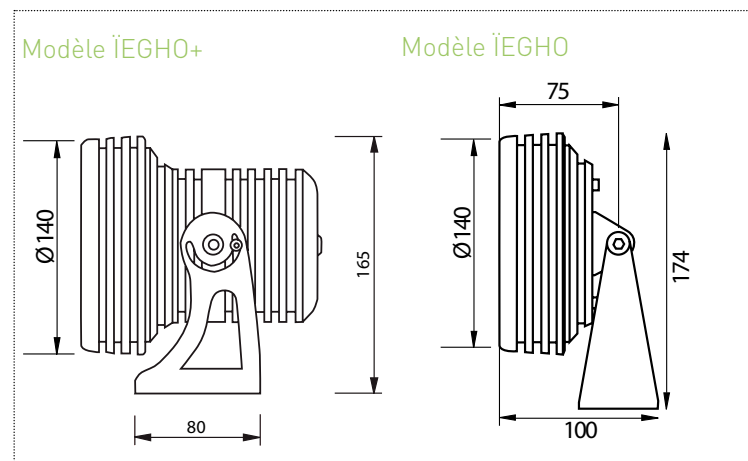


### ACCESSOIRES

- Driver LED 230V / 350mA courant constant
- Driver LED 230V / 700mA courant constant
- Driver LED 4 canaux DMX (pour RGBW)



- Contrôleur DMX

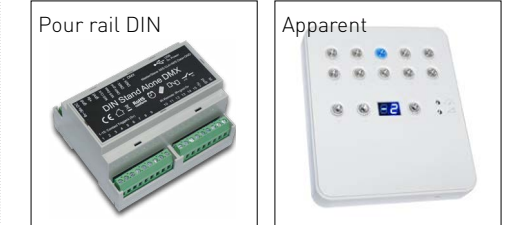

- Connecteurs IP68