


DESRIPTIF


- LED COB de dernière génération
- Réflecteur en aluminium métallisé à facettes
- Fermeture du bloc optique par un verre clair trempé
- Alimentation électronique intégrée
- Adaptateur universel pour rail 3 allumages
- Dissipateur passif en aluminium injecté
- Corps en acier laqué
- Finition par poudre polyester

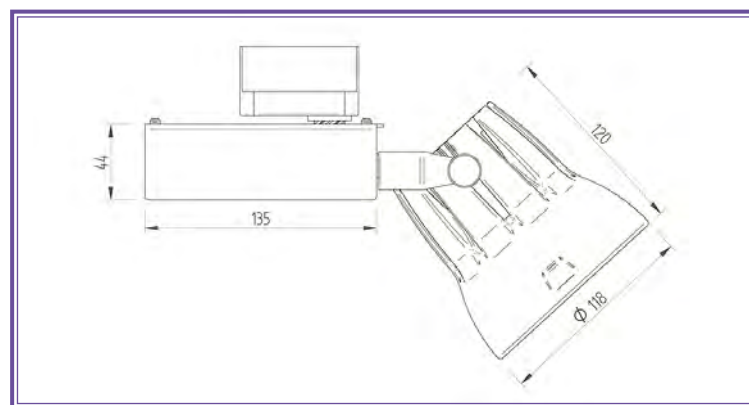

LES PLUS

Remplace un projecteur
iodures métalliques 70 W
Rendement élevé

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

850° **IP20**  **50000 h.** (L80B10)

Puissance :

28 W **36 W** **42 W** **55 W**

Faisceau :

Spot 18° **Med 34°** **Flood 60°** **WFL 90°**

I.R.C. :

IRC 80 **IRC 90**

Température de couleur :

3000 K **4000 K**

Puissance nominale (Puissance réelle)	I.R.C.	Température de couleur	Flux sortant (à T ambiante 25°C)	Efficacité lumineuse
28 W (26 W)	80	3000 - 4000 K	3190 - 3270 lm	123 - 126 lm/W
	90	3000 - 4000 K	2730 - 2770 lm	105 - 106 lm/W
36 W (34 W)	80	3000 - 4000 K	4040 - 4140 lm	119 - 122 lm/W
	90	3000 - 4000 K	3460 - 3510 lm	102 - 103 lm/W
42 W (40 W)	80	3000 - 4000 K	4570 - 4690 lm	114 - 117 lm/W
	90	3000 - 4000 K	3920 - 3980 lm	98 - 100 lm/W
55 W (52 W)	80	3000 - 4000 K	5520 - 5690 lm	106 - 109 lm/W
	90	3000 - 4000 K	4730 - 4800 lm	91 - 92 lm/W

28W	Teinte	Faisceau	Code
	830	Flood	A50 864 A3
Medium		A50 864 A2	
Spot		A50 864 A1	
840	Flood	A50 864 B3	
	Medium	A50 864 B2	
	Spot	A50 864 B1	
930	Flood	A50 864 C3	
	Medium	A50 864 C2	
	Spot	A50 864 C1	
940	Flood	A50 864 D3	
	Medium	A50 864 D2	
	Spot	A50 864 D1	






42W	Teinte	Faisceau	Code
	830	Flood	A50 860 01
Medium		A50 860 21	
Spot		A50 860 31	
840	Flood	A50 860 02	
	Medium	A50 860 22	
	Spot	A50 860 32	
930	Flood	A50 860 03	
	Medium	A50 860 23	
	Spot	A50 860 33	
940	Flood	A50 860 04	
	Medium	A50 860 24	
	Spot	A50 860 34	

36W	Teinte	Faisceau	Code
	830	Flood	A50 855 A3
Medium		A50 855 A2	
Spot		A50 855 A1	
840	Flood	A50 855 B3	
	Medium	A50 855 B2	
	Spot	A50 855 B1	
930	Flood	A50 855 C3	
	Medium	A50 855 C2	
	Spot	A50 855 C1	
940	Flood	A50 855 D3	
	Medium	A50 855 D2	
	Spot	A50 855 D1	

55W	Teinte	Faisceau	Code
	830	Flood	A50 862 01
Medium		A50 862 21	
Spot		A50 862 31	
840	Flood	A50 862 02	
	Medium	A50 862 22	
	Spot	A50 862 32	
930	Flood	A50 862 03	
	Medium	A50 862 23	
	Spot	A50 862 33	
940	Flood	A50 862 04	
	Medium	A50 862 24	
	Spot	A50 862 34	


Photographie non contractuelle



-  Boutiques Vitrines
-  Petites et moyennes surfaces
-  Grandes surfaces
-  Concessions automobiles
-  Aires de service

OPTIONS

- LED de teinte spécifique :



- Gradation :

DALI B.P. 0-100% Potent.


- Finition :



- Fixation plafond par patère*

ACCESSOIRES

- Grille basse luminance nid d'abeille



- Rail



* non adapté pour fixation murale